

CALE SUS - Armatures lourdes

Date d'actualisation : 14.11.2019

Domaine d'application :


- Calage d'armatures lourdes
- Calage d'armatures de grosse section.
- Génie Civil.

Mise en œuvre :

- Nombre de cales déterminé en fonction de la rigidité des armatures : ratio de 3 cales par m² en moyenne.
- Se place sous les fers dont le poids suffit à la maintenir (horizontal)



Code	Désignation	E [mm]	Ø fer maxi	Quantité / Conditionnement	Conditionnement
904601	SUS 30	30	40	200	Sac
904602	SUS 40	40	40	175	Sac
904603	SUS 45	45	40	125	sac
904604	SUS 50	50	40	90	sac
904606	SUS 60	60	40	70	sac
904607	SUS 70	70	40	50	sac
904608	SUS 80	80	40	75	caisse
904633	SUS 100	100	40	52	caisse
904635	SUS 120	120	40	50	caisse
904636	SUS 130	130	40	48	caisse
904638	SUS 150	150	40	36	caisse
904639	SUS 170	170	40	35	caisse
912019	SUS 180	180	40	30	caisse

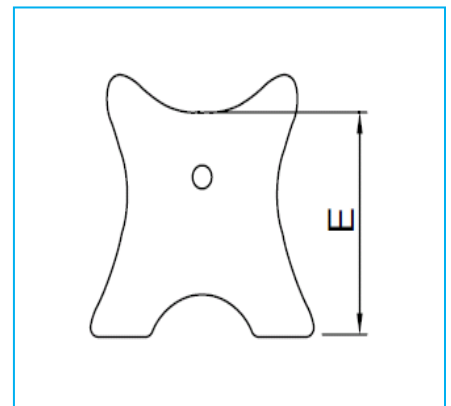

CALE SUS - Armatures lourdes

Conception des produits:

FABRICATION DU BÉTON

- Composants :
 - Sables siliceux non alcali réactifs provenant de carrières des environs de Bordeaux.
 - Ciment CEM I 52.5 provenant de l'usine CALCIA de Bussac (17).
- Désignation du béton :
 - BPS C60/75 XA3 D4 S1 CI 0,2
- Caractéristiques
 - Résistance du béton : résultats d'essai disponibles sur demande.
- Outils :
 - Agrégats stockés en trémies couvertes pour une meilleure maîtrise de l'humidité des agrégats.
 - Centrale à béton pilotée par ordinateur.
 - Outillages conçus et réalisés en interne.
- Option avec Fil d'attache
 - Pré montage possible en usine d'un fil d'attache, modèle SUSFA

MISE EN OEUVRE DU BÉTON

- Vibration sur tables vibrantes spéciales.
- Utilisation de procédés spéciaux pour le moulage :
 - Machines et moules conçus et réalisés en interne.

CONDITIONNEMENT

- **Sac en fonction de la référence**
- **Étiquetage** comportant le n° de code, la désignation, la quantité, le poids, la date de fabrication et d'emballage : la traçabilité de nos produits est assurée.
Pour un produit donné, il y a un numéro de code et une désignation unique pour chaque variante : type de ciment, d'agrégat, couleur, type de fil, colisage particulier...
- **Remarque** : Les produits en béton particuliers ne sont pas tenus en stock.
Consultez-nous pour le délai (approvisionnement, fabrication, durcissement, livraison).