

# Lapostető szigetelése 2 réteg bitumenes lemezzel

BMI VILLAS

Egyenes rétegrenddel, vasbeton födémen


Leterheléssel rögzített szigeteléssel

LT-ERT-314-5

Terasztető ragasztott lapburkolattal

## Rv

- ...
- 1 rtg. szűrő-elválasztó réteg
- 1 rtg. E-PV 4 F/K Extra teljes felületű lángholvasztással ragasztva
- 1 rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy (Plaster P-180/2000 csak EPS, PIR hab esetén)
- ...cm lejtésbe vágott hőszigetelés
- ...cm hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal) hidegragasztóval rögzítve
- 1 rtg. Elastobit Radon AL 4 teljes felületű lángholvasztással ragasztva
- 1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
- ...cm vasbeton födém
- ...

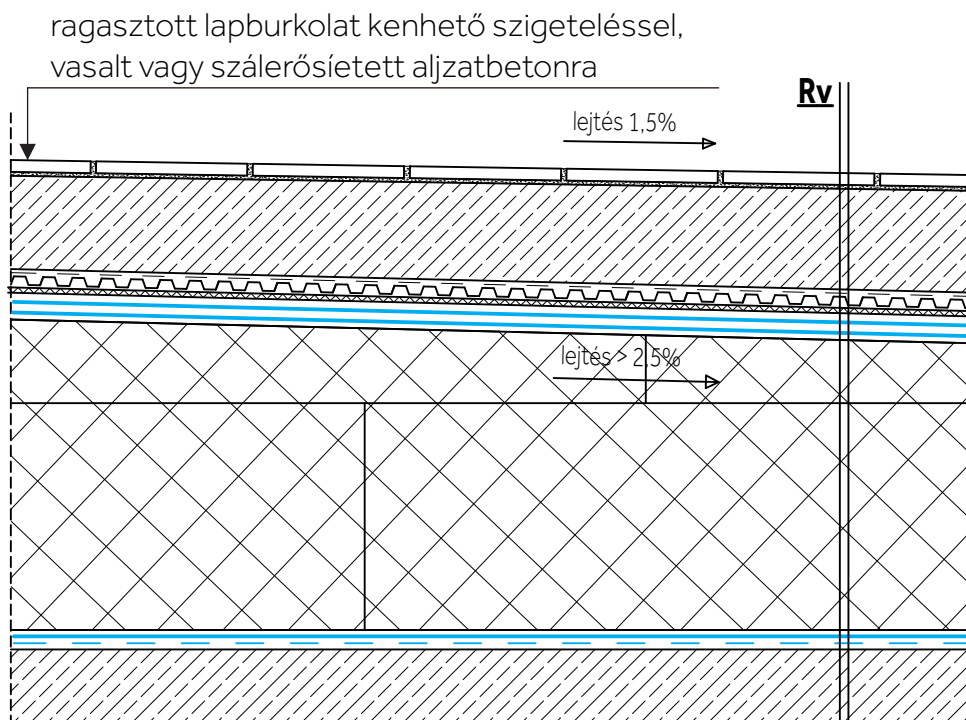

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve [www.villas.hu](http://www.villas.hu) oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.