


Lapostető szigetelése 2 réteg bitumenes lemezzel

Fordított rétegrenddel, vasbeton födém

Tetőösszefolyó kialakításának részletrajza

LT-CSP-548-3

- Rv** ...
1 rtg. szűrő-elválasztó réteg
...cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1 rtg. GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS, vagy GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS, vagy
Vedafloor WS-X teljes felületű lángolvasztással ragasztva (rétegrendi rajz és alkalmazási mátrix szerint)
1 rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy Vedaflex 4GE, vagy Villaverde WS-I teljes felületű lángolvasztással ragasztva
(rétegrendi rajz és alkalmazási mátrix szerint)
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
...cm lejtésképző beton/vasbeton födém
...

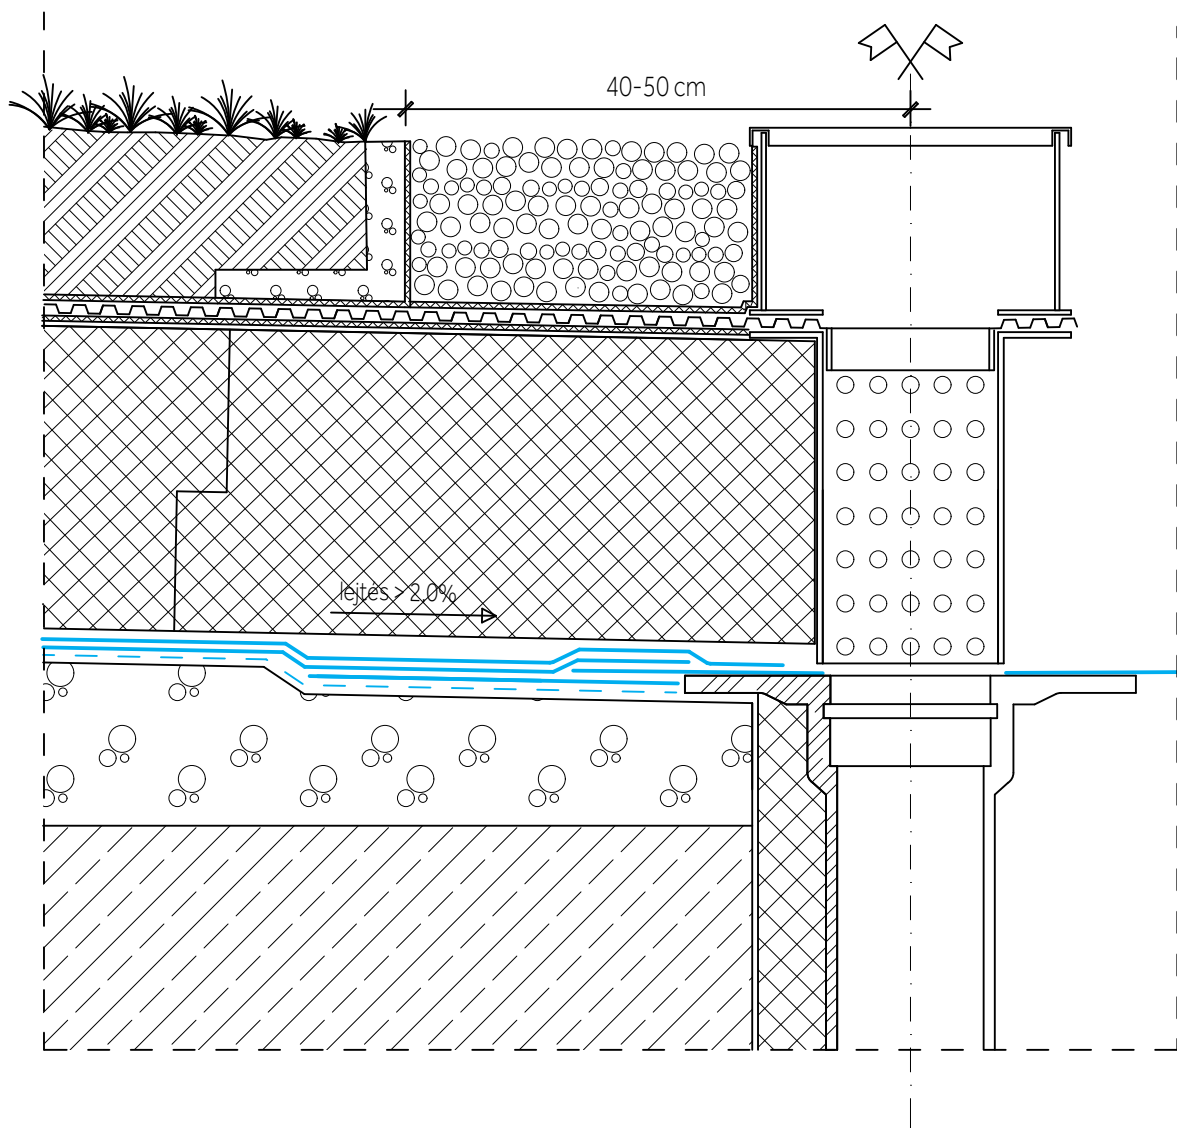

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.