


# OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁS

BRAMAC THERM HŐSZIGETELŐ ELEMÉK ÉS PÁRAZÁRÓ RÉTEG  
CSATLAKOZTATÁSA OROMFALHOZ

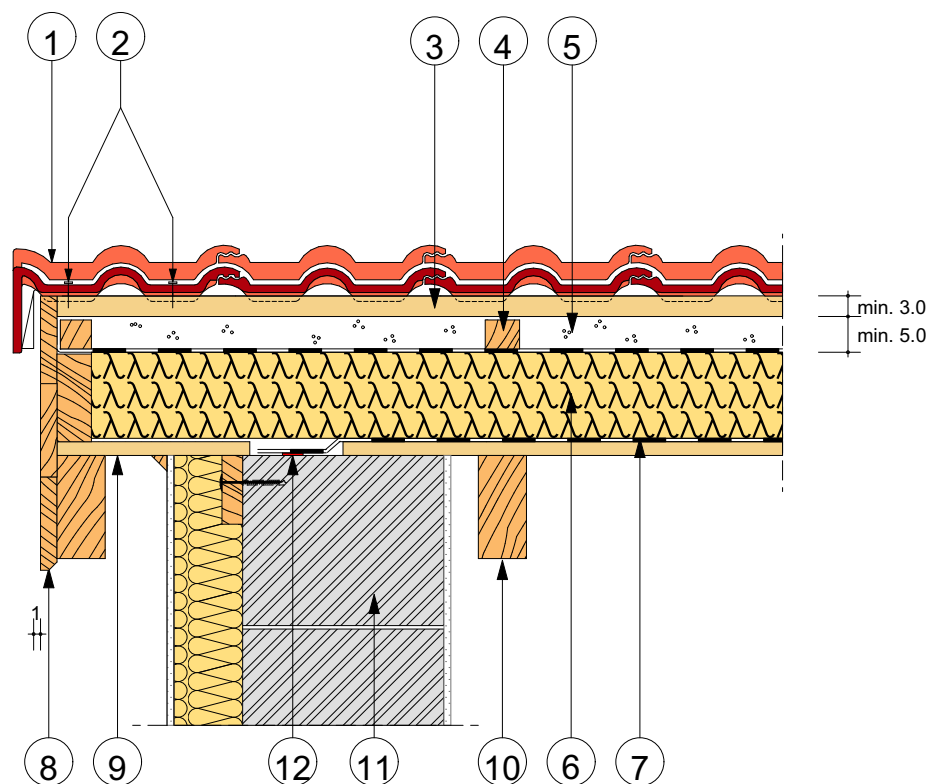

1. BRAMAC SZEGÉLYCSERÉP
2. 2.8×50 mm-ES HORGANYZOTT SZEG
3. LÉC ..... / ..... mm
4. ELLENLÉC MIN. 50×60 mm
5. SZELLŐZŐLEVEGŐ
6. BRAMAC THERM KOMPAKT / TOP HŐSZIGETELÉS
  - THERM TOP MIN. 140 MM
  - THERM KOMPAKT MIN. 160 MM
7. BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA
  - BRAMAC MEMBRAN 100 2S TETŐFÓLIA
  - BRAMAC MEMBRAN 2 2S TETŐFÓLIA
8. OROMDESZKA
9. TELJES FELÜLETŰ DESZKÁZAT
10. LÁTSZÓ SZARUFA
11. OROMFAL
12. BRAMAC THERM FIX A TÖMÍTŐ

## Megnevezés:

Oromszegély kialakítás

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiválti tervek dokumentáció csomópontjait, részleteit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átválását.

## Kapcsolat:

Kapornaki Gábor  
alkalmazástechnikai tanácsadó  
Bramac KH  
8200 Veszprém, Házytéri út 1.  
Tel.: +36 88 590 696  
Mobi.: +36 30 659 6963  
Fax: +36 88 590 342  
Email: gabor.kapornaki@bramagroup.com  
www.bramac.hu

## Méretarány:

M = 1:10  
2021.07.23.