

CROCHET À OEIL A LINGUET 320C/320A - CROSBY

Désignation	CMU en T	CMU en T	Dimensions en mm							Poids en kg
	320C Carbone	320A Allié	C	D	G	M	Q	J	F	
01	0,75	1,25	85	72	18,5	18,5	19,1	22,9	31,8	0,28
02	1	1,6	97	79	21,3	21,3	23,1	23,6	35,1	0,40
03	1,6	2,5	105	89,5	25,4	25,4	ION	25,4	38,1	0,65
04	2	3,2	119	101	28,7	28,7	JHO	28,7	41,4	0,94
05	3,2	5,4	147	122	37,3	37,3	3PIM	37,3	51	1,95
06	5	8	187	159	44,5	44,5	51	44,5	63,5	3,76
07	7,5	11,5	230	189	58	58	62	58	76	6,80
08	10	16	256	211	63,5	63,5	72	63,5	82,5	9,80
09	15	22	318	262	84	84	89	84	108	17,90


Capacité supérieure sur demande

CROCHET À ŒIL AVEC LINGUET FORGÉ G80




Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm				Poids en kg
			A	B	D	P	
5/6	1,12	5/6	84	20	23	26	0,28
7/8	2,00	7/8	103	24	26	30	0,56
10	3,15	10	128	29	35	33	1,09
13	5,30	13	152	39	41	37	1,98
16	8,00	16	190	44	52	44	3,55
18/20	12,50	18/20	237	62	60	61	7,10
22	15,00	22	280	65	72	75	9,90

CROCHET À ŒIL AVEC LINGUET G100

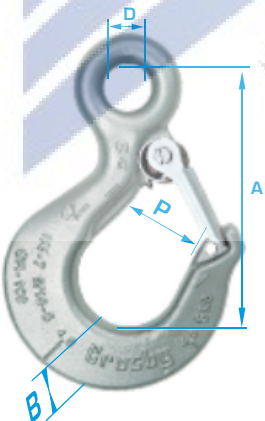

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm				Poids en kg
			A	B	D	P	
6	1,4	5/6	84,8	18,5	19,1	22,6	0,23
7/8	2,5	7/8	107	26,2	19,1	30	0,59
10	4	10	127	30,2	23,9	38,9	1,04
13	6,7	13	161	36,6	28,4	45,2	2,04
16	10	16	189	47,8	33,3	60,5	3,81
18/20	16	18/20	230	57,2	62	58,2	6,80
22	20	22	256	65,8	72,1	63,5	9,39


CROCHET À CHAPE AVEC LINGUET FORGÉ G80



Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm				Poids en kg
			A	B	C	E	
5/6	1,12	5/6	76	7	26	20	0,29
7/8	2,00	7/8	95	9	30	24	0,58
10	3,15	10	113	12	33	29	1,10
13	5,30	13	138	15	37	39	2,12
16	8,00	16	161	19	44	44	3,67
18/20	12,50	18/20	198	23	61	62	7,32
22	15,00	22	236	25	75	65	10,63


NOTA : La chape permet une connection directe avec une chaîne grade 80. Livré avec axe.

CROCHET À CHAPE AVEC LINGUET G100





Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			R	G	J	
06	1,40	6	74,9	18,5	23,6	0,29
7/8	2,50	7/8	100	26,4	30,2	0,71
10	4,00	10	120	30,2	38,9	1,17
13	6,70	13	150	36,6	45,2	2,39
16	10,00	16	177	48	61,2	4,45

CROCHET À CHAPE AVEC LINGUET G120



Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			T	D	F	
06	1,80	6	97	26	30	0,69
7/8	3,00	7/8	110	29	36	1,10
10	5,00	10	127	37	41	1,90
13	8,00	13	153	48	50	3,50
16	12,50	16	184	56	58	5,50


CROCHET ÉMERILLON A LINGUET 322C/322A - CROSBY

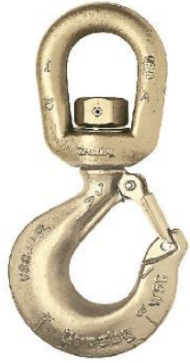

Désignation	CMU en T		Dimensions en mm							Poids en kg
	322C Carbone	322A Allié	B	C	G	M	R	J	F	
01	0,75	1,25	20,8	31,8	18,5	16	116	23,6	31,8	0,34
02	1	1,6	33,3	38,1	21,3	18	136	24,6	35,1	0,57
03	1,6	2,5	38,1	44,5	25,4	22,4	155	26,9	38,1	1,02
04	2	3,2	38,1	44,5	28,7	23,9	165	30,2	41,1	1,04
05	3,2	5,4	41,7	50,8	36,6	28,7	191	38,1	51	2,25
06	5	8	58	63,5	46	36,6	245	45,2	63,5	4,67
07	7,5	11,5	64,5	70	57	41,4	289	51	76	8,80
08	10	16	63	79	66	49,3	311	66,5	82,5	10,50
09	15	22	95,5	104	76	60,5	424	86,5	108	21,30


Capacité supérieure sur demande

CROCHET À ÉMERILLON AVEC LINGUET FORGÉ G80



Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en	Dimensions en mm				Poids en kg
			A	D	E	P	
5/6	1,12	5/6	100	32	33	26	0,55
7/8	2,00	7/8	126	37	39	30	1,00
10	3,15	10	159	48	47	33	1,90
13	5,30	13	189	58	59	37	3,39
16	8,00	16	216	73	68	44	6,25
18/20	12,50	18/20	263	82	87	61	10,50


NOTA : L'étrier de grande dimension permet un montage facile sur des élingues câble (avec cosse). Le méplat sur l'étrier permet le montage avec coupleur. L'étrier est monté sur butée à aiguilles ou rouleaux permettant une très bonne rotation sous charge.



CROCHET À ŒIL AVEC LINGUET INOX

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en	Dimensions en mm				Poids en kg
			A	B	D	P	
06	0,70	5/6	84	20	23	26	0,28
7/8	1,20	7/8	103	24	26	30	0,56
10	1,60	10	128	29	35	33	1,09
13	2,70	13	152	39	41	37	1,98

Grade 50, Inox 316 L

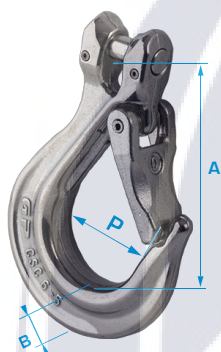

CROCHET À CHAPE AVEC LINGUET INOX

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			A	B	P	
06	0,70	5/6	75	20	26	0,29
7/8	1,20	7/8	95	20	30	0,58
10	1,60	10	113	24	33	1,10
13	2,70	13	138	39	37	1,86

Grade 50, Inox 316 L - Livré avec axe

NOTA : La chape permet une connection directe avec une chaîne inox.



CROCHET À EMERILLON AVEC LINGUET INOX

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			A	B	P	
06	0,70	6	133	20	26	0,55
7/8	1,20	7/8	166	24	30	1,00
10	1,60	10	206	29	33	1,90
13	2,70	13	248	39	37	3,42

Grade 50, Inox 316 L - Livré avec axe