

デモ機仕様書 ＊初期設定時

ottobock.

お名前（ふりがな）

TEEN-6

ご住所/連絡先

メールアドレス：

☐ お見積り

☐ ご注文

お取り扱い店名

ご住所/連絡先

メールアドレス：

ご担当者名

オットーボック営業担当

連絡先

Avantgarde Teen 2

アバンギャルド ティーン2

モジュラー式車いす

Article number: 480F45=30000_K



標準仕様

- ・ アルミ製フレーム
- ・ フォールディングフレーム(折りたたみ式)
- ・ 幅広のフロントフレーム(ワイドタイプ)の選択が可能
- ・ アルミ製フットパネル(1枚式または2枚式)
- ・ 張り調整が可能なバックサポート
- ・ アルミ製サイドパネル
- ・ 成長に応じて、座奥行きが2cm間隔で3段階に調整可能
- ・ クイックリリース付ホイール軸

＊仕様及び内容は予告なく変更することがあります。

耐荷重 90kg

価格 240,000円～

(2024年6月現在)

＊ご注文時に記載いただきます個人情報は、製品の受注及び管理の目的でのみ使用するものです。

・受注後の仕様変更はお受けできないこともございますのでご了承ください。

・オプション以外は選択項目から必ず1つ選択してください。

以下の記載価格は、本体と同時に購入いただいた場合の価格です。

(パーツでのご注文の際の価格については、別途お問い合わせください。)

座幅/座奥行 cm [座幅22cm/24cmは座奥行Sの24-28cmのみの選択が可能です]																			
座幅	☐ 22		☐ 24		☐ 26		☐ 28		☐ 30		☐ 32		☒ 34		☐ 36				
座奥行	S						M						L						
	☐ 24		☐ 26		☐ 28		☐ 30		☐ 32		☐ 34		☒ 36		☐ 38		☐ 40		
前座高 cm [別添の表をご参照ください]																			
☐ 42		☐ 43		☒ 44		☐ 45		☐ 46		☐ 47		☐ 48		☐ 49		☐ 50		☐ 51	
フロントフレーム																			
MA 01		☐		標準フレーム														座幅26-36cmのみ	
MA 06		☒		ワイドフレーム 6cm															
フレームアクセサリ				*トランスポートタイヤと転倒防止装置は同時に選択できません。															
MA 50		☐		トランスポートタイヤ														¥17,000	
MA 51		☐		ティップアシスト 右														¥7,000	
MA 52		☐		ティップアシスト 左														¥7,000	
MA 55		☒		転倒防止装置 右														¥13,000	
MA 56		☐		転倒防止装置 左														¥13,000	
MA 57		☐		杖入れ 右 ティップアシスト付														¥11,000	
MA 58		☐		杖入れ 左 ティップアシスト付														¥11,000	
MA 60		☐		フレームカバー														¥10,000	

キャスター			
MF 30	☒	4" ソリッドラバー	標準仕様
MF 35	☐	4" ソフトラバー アルミコア	¥18,000
MF 31	☐	5" ソリッドラバー	標準仕様
MF 36	☐	5" ソフトラバー アルミコア	¥18,000
MF 04	☐	5.5" ソフトラバー	座奥行32cm以上 標準仕様
MF 32	☐	6" ソリッドラバー	座奥行32cm以上 標準仕様
MF 37	☐	6" ソフトラバー アルミコア	座奥行32cm以上 ¥18,000

キャスターフォーク			
MF 80	☐	ロング	標準仕様
MF 81	☒	ショート	標準仕様

キャスター用アクセサリ（オプション）			
MF 96	☐	低床アダプター（-35mm）	¥12,000
MF 97	☐	高床アダプター（+35mm）	¥12,000

後座高 cm			
☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38
☐ 39	☐ 40	☒ 41	☐ 42
☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46
☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50
☐ 51			

ホイールサイズ選択 [ホイール選択によって車軸位置などが決まりますので必ず選択してください]			
MG 04	☐	20"	標準仕様
MG 01	☐	22"	標準仕様
MG 02	☒	24"	座奥行 28cm以上 標準仕様
キャンバー角度設定		MG80 介助用ドラムブレーキホイール：0° / 2° のみ	
☒ 0°	☐ 2°	☐ 4°	☐ 6°
☐ 8°			
		MG83 片手駆動用ホイール：0° のみ	
		MG86 車軸延長プレート：0° のみ	

ホイール				20"	22"	24"	
MG 05	☐	スタンダードリム		•			標準仕様
MG 06	☐	中空リム			•	•	標準仕様
MG 11	☐	スピナジー LX				•	¥100,000
MG 15	☒	インフィニティ ウルトラライト	ハンドリム間隔 標準のみ		•	•	¥15,000
MG 80	☐	介助用ドラムブレーキ	キャンバー角0° / 2°のみ		•	•	¥45,000
MG 83	☐	片手駆動ホイール ☐ 右 ☐ 左	座幅30cm以上			•	¥100,000

タイヤ				20"	22"	24"	
MG 30	☐	標準タイヤ x1 3/8"				•	標準仕様
MG 31	☒	高圧タイヤ ライトラン x1"		•	•	•	標準仕様
MG 35	☐	PUタイヤ x1 3/8"		•	•	•	標準仕様
MG 37	☐	高圧タイヤ マラソンプラス EVO x1"			•	•	¥9,000

ハンドリム				20"	22"	24"	
MG 50	☒	アルミ製ブラックコート		•	•	•	標準仕様
MG 52	☐	アルミ製シルバー アルマイト加工		•	•	•	¥2,000
MG 53	☐	アルミ製シルバー アルマイト加工 オフセット			•	•	¥2,000
MG 54	☐	ラバーコート		•	•	•	¥18,000
MG 56	☐	ステンレス製 ポリッシュ		•	•	•	¥8,000
MG 57	☐	ステンレス製 ポリッシュ オフセット			•	•	¥8,000

ハンドリム間隔			
MG 70	☒	ハンドリム間隔 狭い	標準仕様
MG 71	☐	ハンドリム間隔 標準	標準仕様

後輪用アクセサリー（オプション）				
MG 86	☐	車軸延長プレート （転倒防止装置、介助用ドラムブレーキホイールとの併用はできません。 一部設定できない後座高のポジションがあります。）		¥ 19,000
ブレーキ				
MH 01	☐	標準ブレーキ ロング		標準仕様
MH 02	☐	標準ブレーキ ショート		¥ 3,000
MH 07	☒	ロングレバー付きブレーキ		¥ 10,000
ブレーキ用アクセサリー（オプション）				
MH 10	☐	ブレーキ延長レバー		¥ 5,000
背高 cm				
☐ 17.5 ☐ 20 ☐ 22.5 ☐ 25 ☐ 27.5 ☐ 30 ☐ 32.5 ☒ 35 ☐ 37.5 ☐ 40				
バックサポート				
MD 01	☒	スタンダードバックサポート 背高調整範囲 ☐ 17.5-27.5 cm ☐ 25-35 cm ☒ 30-40 cm		標準仕様
MD 10	☐	背角度調整 背高調整範囲 ☐ 30-35 cm ☐ 35-40 cm		¥ 30,000
バックシート				
MD 05	☒	張り調整付きバックシート	座幅26cm以上はバックポケット付	標準仕様
MD 06	☐	バックシートなし		標準仕様
バックシート用アクセサリー（オプション）				
MD 70	☐	ジッパーポケット付き	座幅28cm以上	¥ 3,000
MD 72	☐	スパーサーファブリック付きバックシート		¥ 3,000
プッシュハンドル				
MD 50	☒	固定式 ショート		標準仕様
MD 51	☐	固定式 ロング		標準仕様
MD 53	☐	高さ調整可能 ショート	MD01とのみ選択可能	¥ 18,000
MD 52	☐	高さ調整可能 ロング	MD01とのみ選択可能	¥ 18,000
MD 54	☐	後ろオフセット ワイド プッシュハンドル調整範囲 ☐ 14cm ☐ 24cm	背高25cm以上	¥ 20,000
MD 55	☐	後ろオフセット ストレート プッシュハンドル調整範囲 ☐ 14cm ☐ 24cm	背高25cm以上	¥ 20,000
サイドパネル				
ME 01	☐	アルミ製サイドパネル	高さ、前後調整可能	標準仕様
ME 02	☒	プラスチック製クロージングプロテクター	高さ、前後調整可能	¥ 6,000
ME 05	☐	アームサポート付 サイドパネル	高さ、前後調整可能	¥ 20,000
ME 07	☐	アームサポート付 サイドパネル はね上げ式 （座奥行き34cm以上、背高22.5cm以上で標準フロントフレームの時のみ選択可能です。）		¥ 35,000
サイドパネル用アクセサリー（オプション）				
ME 50	☒	パイプ式アームサポート 高さ調整取外し可能	背高30cm以上	¥ 35,000
ME 60	☐	トレイ （ME50パイプ式アームサポートまたはアームサポート付きのサイドパネルを選択してください。）		¥ 28,000

フットパネル高さ [座シートからフットパネルの距離*クッション厚を除く] (最長=前座高-4cm)	
フットパネル高さ	30..... cm (設定可能範囲 16-45cm)

フットサポート高さ調整範囲		
MB 40	☐	ショート 32-40cm
MB 41	☐	ミディアム 41-45cm

フットパネル					
MB 01	☐	1枚式 角度調整可能 パネル前後長 12.5cm	フットパネル高さ 32cm以上	¥ 6,000	
MB 03	☐	1枚式 角度調整可能 パネル前後長 16cm	フットパネル高さ 32cm以上	標準仕様	
MB 10	☐	2枚式 角度調整可能 パネル前後長 16cm	フットパネル高さ 32cm以上	標準仕様	
MB 19	☐	短下腿長用2枚式 角度調整可能	フットパネル高さ 16-31cm	¥ 4,000	
MB 20	☒	短下腿長用1枚式 角度調整可能	フットパネル高さ 16-31cm	¥ 11,000	

フットパネル用アクセサリー（オプション）					
MB 70	☐	ロッキングデバイス	1枚式フットパネル用		¥ 8,000
MB 72	☐	ヒールバンド	2枚式フットパネル用	左右	フットパネル高さ 36cm以上
MB 73	☐	サイドストッパー			¥ 5,000

その他 (オプション)					
MZ 50	☐	プラスチックバックル付きベルト	¥ 6,000		
MZ 51	☐	メタルバックル付きベルト	¥ 9,000		

スポークカバー (オプション)					
MG 90	☐	クリア	¥18,000		
MG 100	☐	グラフィック	¥26,000		
MG 101	☐	ミラクル	¥26,000		
MG 102	☐	ネットワーク	¥26,000		
MG 103	☒	ロボット	¥26,000		
MG 104	☐	スペクトル	¥26,000		

フレームカラー					
001	☐	ブリリアントシルバー	002	☐	チャコールブラック
003	☐	ブラック 光沢	004	☐	アイスブルー
005	☐	スパークルオレンジ	009	☐	レッドパープル
010	☐	マリンブルー	012	☐	スカイブルー
013	☐	マットブラック	014	☐	キャンディレッド
021	☐	グラニースミス	023	☒	ホワイト
037	☐	ピンク			
032	☐	ピュアメタル ブルー ¥40,000	033	☐	ピュアメタル グリーン ¥40,000
034	☐	ピュアメタル ブロンズ ¥40,000	035	☐	ピュアメタル レッド ¥40,000

シートカラー					
901	☒	ブラック	標準仕様		
902	☐	ブルー	標準仕様		
903	☐	レッド	標準仕様		

合計金額

オプションパーツ インフォメーション



MA01 標準フレーム



MA06 ワイドフレーム



MF97 高床アダプター



MG15 インフィニティ
ウルトラライト



MG31 高圧タイヤライトラン



MG86 車軸延長プレート



MH07 ロングレバー付き
ブレーキ



MD54 後ろオフセットワイド



ME02 プラスチック製
クロージングプロテクター



ME50 バイプ式アームサポート



MB03 1枚式フットパネル



MB10 2枚式フットパネル



MB20 1枚式フットパネル
短下腿長用

スポークカバー



MG100 グラフィック




MG101 ミラクル



MG102 ネットワーク



MG103 ロボット



MG104 スペクトラム

シートの高さ選択 チャート

前座高、後座高の設定範囲はリヤホイールやキャスターの大きさ、取り付け位置により変わりますので下の表を参考にサイズを選択してください。（表の数値はクッションを含まず、座面角度を0°とした時の値になります。）

前座高の設定に際し、高床アダプターを使用した場合、表の数値よりも35mm高く設定できます。また、低床アダプターを使用した場合は35mm低く設定できます。車軸延長プレートを使用した場合、15mm後座高が高くなる場合があります。


アバンギャルドTeen 2用チャート

前座高選択チャート


前座高

キャスターフォークショート	調整域(cm)
4インチキャスター	42 - 45
5インチキャスター	43 - 46
5.5インチキャスター	44 - 47
6インチキャスター	45 - 48

キャスターフォークロング	調整域(cm)
4インチキャスター	46 - 48
5インチキャスター	46 - 49
5.5インチキャスター	47 - 50
6インチキャスター	47 - 51

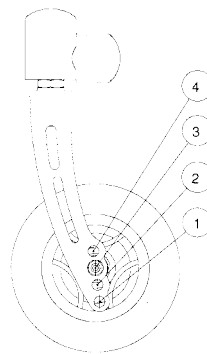

後座高

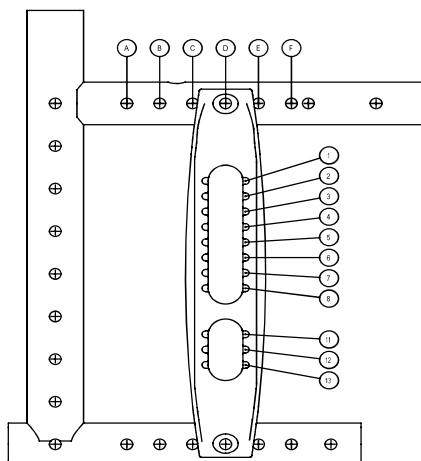

ホイール径	調整域
20"	35 - 41, 43 - 46
22"	38 - 43, 46 - 48
24"	41 - 46, 49 - 51

車いすの寸法

1. 前座高=座面から座面上端
2. 下腿長=座面上端からフットプレート上端（クッションの厚さを除く）
3. 後座高=床面から座面上端
4. 背高=座フレーム上端からバックサポート上端
5. 座奥行=座面前端からバックサポートパイプ
6. 座幅=本体フレームのパイプの外から外

