

完成用部品

下腿用コポリマーライナー

6Y90/92 軽量 コポリマーライナー


6Y95 CALEO 3D クッション / ロッキングライナー



柔らかく断端にフィットするコポリマーライナー 低活動、高齢ユーザー、周径変化への切り札に！

コポリマーライナーの特徴

● 柔らかく伸びが良い

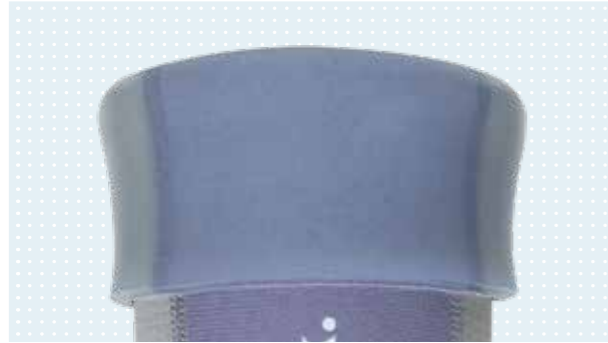


素材自体が柔らかく、断端皮膚にかかる様々な力を吸収します（耐久性はシリコンやウレタンに劣ります）。伸びが良いため、曲げ伸ばしの際の膝の違和感や、引き攣れ感が軽減されます。しっとりとした質感があり、乾燥した断端の方にも人気があります。

● 周径変化への対応



熱によって形状が変化する熱可塑性ポリマーです。多少であれば、断端周径の変化に対応して、適合を維持することができます。仮義足への使用にも適します。

● 様々な形状への対応

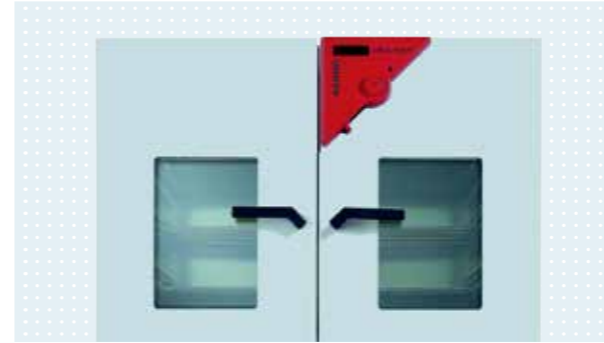

熱で形状が変化するため、使用するうちに断端形状に馴染みます。既製品の形状にフィットしない断端の場合、60度のオープンで約15分温めた後、モデルに沿わせることで形状を変化させることも可能です。

● 幅広い用途



クッションライナーの場合：スポンジや皮革を用いたソフトインサートの代用として最適です。毎日洗えて清潔。高活動ユーザーの吸着ソケットにも適します。
ロッキングライナーの場合：活動性や懸垂性よりも、立位や座位での快適性を求める低活動ユーザーへの使用に最適です。

製品ラインナップ

6Y90 軽量コポリマーライナー（ピン懸垂用）



伸び伸び！ピン式ライナー

約2.5mmのコポリマーを使用した超薄型ライナーです。端末にピン懸垂用のコネクタが付いています。軽量で、縦横ともに伸びが良いライナーです。

- 低活動ユーザー専用
- 義足の軽さを求める方に
- 車いす、歩行補助具と併用して移動される方に
- 滑りが良く、ソケットに挿入しやすい

6Y92 軽量コポリマーライナー



膝が軽い・曲げやすいクッションライナー

6Y90のクッションライナータイプです。非常に軽量。縦横ともに伸びが良いため、膝の屈伸運動を妨げにくく、ソフトインサートの代用品としてお勧めです。

- 低活動ユーザー向け
- 義足の軽さを求める方に
- サイズが少なく選びやすい
- 一般的なソフトインサートと比較して清潔

6Y95=C CALEO 3D クッションライナー



骨突起をしっかりサポート

前面6mm、後面3mm厚のライナーです。前面は骨突起部を保護し、後面は膝裏の違和感を防止します。前面の外装布は非常に伸びが良いため、膝の動きを妨げにくく、座位時のつっぱり感が軽減します。

- 低～高活動ユーザーに幅広く対応
- 断端の保護に重点を置く方に
- 円錐形タイプあり

6Y95=L CALEO 3D ロッキングライナー（ピン懸垂用）



柔らかいピン式ライナーあります！

6Y95=Cのロッキングライナータイプです。ディスタルカップは柔らかいウェーブ形状の新型カップを採用。端末の違和感を軽減します。端末と後面の外装布は縦に伸びにくく、ピストン運動を防止します。

- 低活動ユーザー向け
- 既存のシリコンライナーでお困りの方に
- 滑りが良く、ソケットに挿入しやすい



オーダーインフォメーション


6Y90 軽量コポリマーライナー (ピン懸垂用) 完成用部品

発注品番(注文時の表記例)

製品番号	= サイズ
6Y90	= 200

製品番号	6Y90
ピン接続コネクタ	あり
厚み(およそ)	断端末 10mm, 遠位 5.5mm, 近位 2.5mm
サイズ(断端末から近位4cmの周径)	200 mm, 250 mm, 280 mm, 320 mm, 360 mm
完成用部品価格	¥28,800

6Y90 / 6Y92 の採寸例

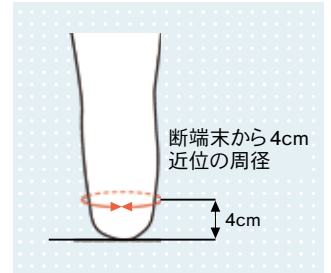

6Y92 軽量コポリマーライナー 完成用部品

発注品番(注文時の表記例)

製品番号	= サイズ
6Y92	= 200

製品番号	6Y92
ピン接続コネクタ	なし
厚み(およそ)	断端末 10mm, 遠位 5.5mm, 近位 2.5mm
サイズ(断端末から近位4cmの周径)	200 mm, 250 mm, 280 mm, 320 mm, 360 mm
完成用部品価格	¥28,800


6Y95=C / 6Y95=L CALEO 3D ライナー 完成用部品

発注品番(注文時の表記例)

製品番号	- サイズ
6Y95=C6	- M

製品番号	6Y95=C6	6Y95=L6
ピン接続コネクタ	なし	あり
厚み(およそ)	断端末 10mm(L6の場合), 前面 6mm, 後面 3mm	
完成用部品価格	¥41,100	¥54,100

6Y95 の採寸例

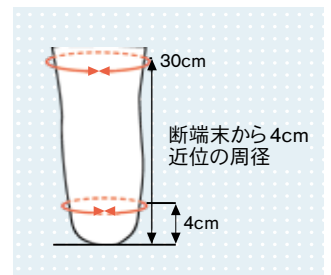

サイズ	タイプ	断端末から 4cm 近位の周径	断端末から 30cm 近位の周径
S	円筒形	150 - 260 mm	200 - 330 mm
M	円筒形	180 - 310 mm	230 - 410 mm
MP	円錐形	200 - 310 mm	330 - 500 mm
L	円筒形	230 - 350 mm	360 - 560 mm
LP	円錐形	280 - 430 mm	400 - 630 mm
XL	円筒形	330 - 500 mm	430 - 690 mm

*上記の価格情報は、全て 2020 年 4 月現在のものです。

お問い合わせ先

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.com/ja-jp
 〒 105-0012 東京都港区芝大門 1-9-9 野村不動産芝大門ビル 4F
 TEL. 03-6403-1061 (代表) FAX. 03-6435-8082