

PAPIER PEINT :

Impression bords à bords - coupe droite :

Si vous souhaitez commander plusieurs lés de papier peint avec une **impression bords à bords** :

Le fichier quadri doit faire la totalité du format commandé, **sans bords perdus**.



Impression bords à bords - découpe à la forme :

Si vous souhaitez commander plusieurs lés de papier peint avec une **impression bords à bords**, avec une découpe à la forme :

Fournir un tracé de découpe vectoriel et le fichier quadri **sans bords perdus**.

Impression à l'intérieur de la laize maxi - coupe droite ou à la forme :

Fournir un fichier quadri avec bords perdus de 5 mm et tracé de découpe vectoriel en **noir 100%**.

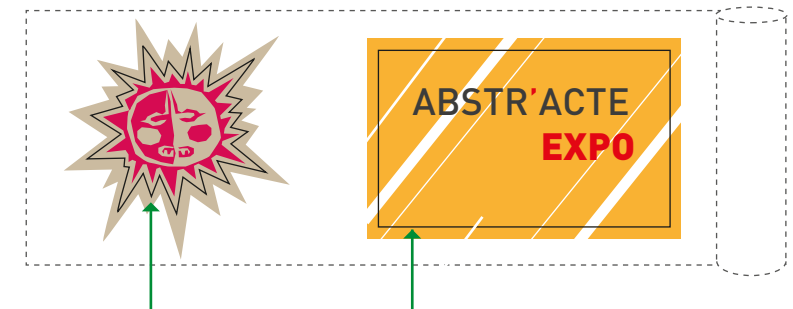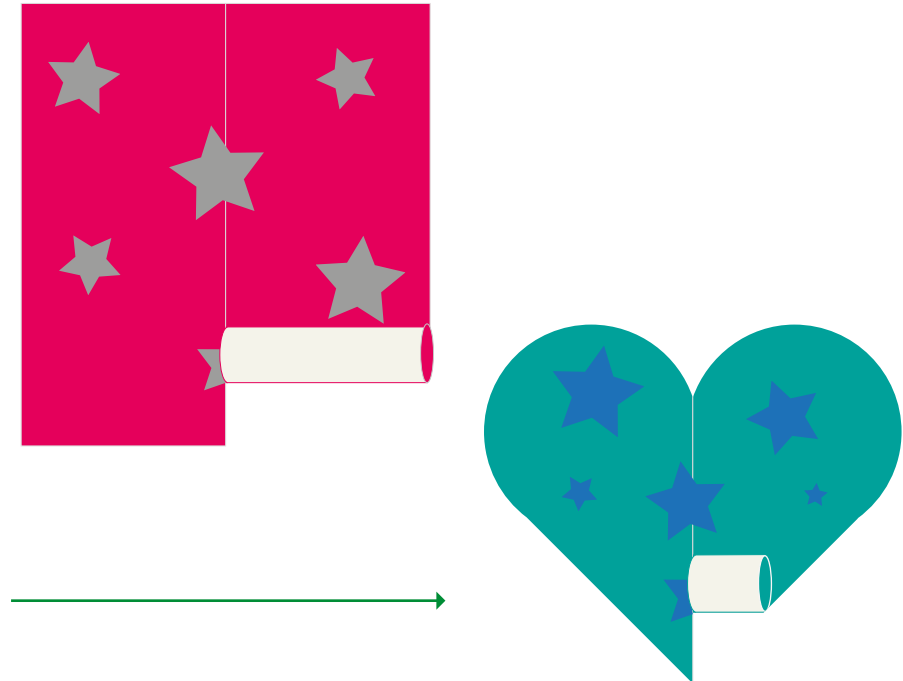

INSTRUCTIONS DES GABARITS - PAPIER PEINT PRÉ-ENCOLLÉ

2/3

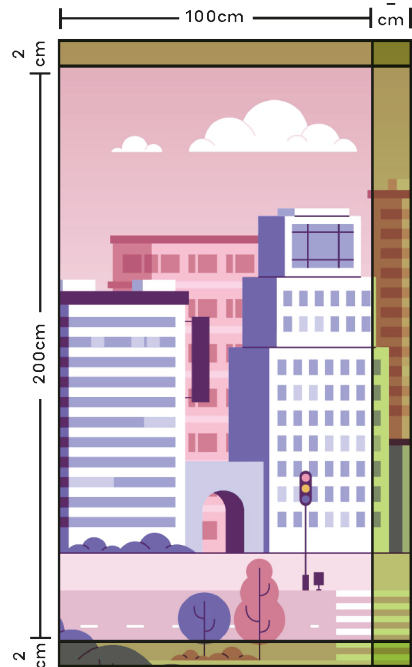



IMAGE 1



IMAGE 2




IMAGE 3

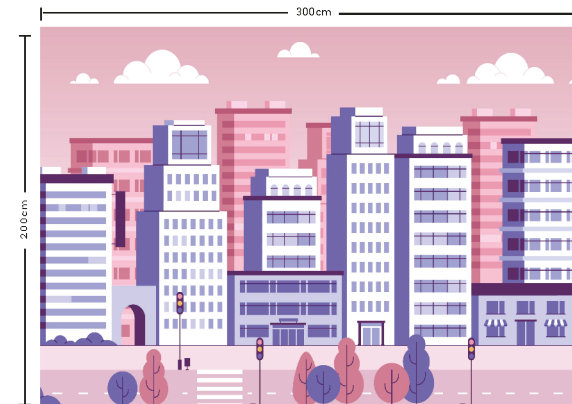

Préparez le support de pose, de manière à ce qu'il soit :

Propre, absorbant, solide, rigide, plan, lisse , sain et sec.

Suggestion pour le matériel nécessaire à la pose :

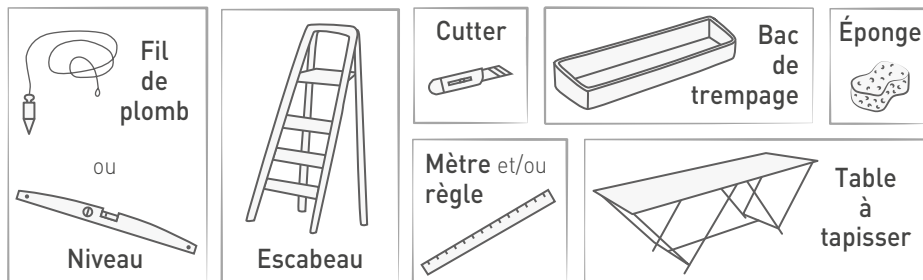

Pose du papier peint :

- 1 Utilisez un **niveau** ou un **fil de plomb** pour tracer des lignes verticales du sol au plafond, celles-ci vous aideront à poser vos lés de papier peint.
- 2 Roulez le lé de papier peint sur lui-même, face imprimée à l'intérieur (face encollée à l'extérieure).

- 3 Remplissez le **bac de trempage** d'eau à température ambiante. Y plonger totalement le lé roulé prédemment sur lui-même, 10 à 15 secondes pour activer l'adhésif.
- 4 Retirez délicatement le lé du **bac de trempage** et déposer le papier peint face pré-encollée vers le haut sur **la table de tapissier**. Pliez le lé en deux, de façon à ce que la surface encollée d'une des moitiés soit au contact de la surface encollée de l'autre moitié (≈ 1 minute). Soyez précautionneux afin qu'il n'y ait pas de pli.
- 5 Posez la moitié supérieure du lé, puis la seconde moitié.
- 6 À l'aide d'une **éponge humide**, enlevez toutes les bulles d'air situées sous le papier peint. Elles doivent être chassées du centre du papier peint vers les bords.

NB : Ne pas retirer les bulles de moins de 24 mm de diamètre, elles disparaîtront seules après avoir couvert tout le mur.