

PLISSEE & DUETTE


Typ SV5

M5


M7

Montageart 5 = Montage in der geraden Glasleiste

Montageart 7 = Montage in der schrägen Glasleiste (mit Ausgleichskeilen)

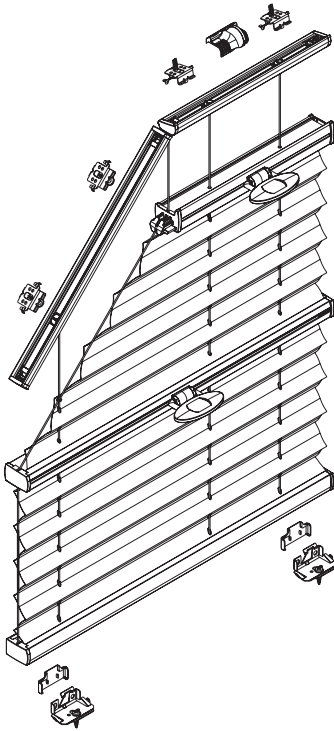


Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile					
0 - 80 cm	2	2	var	var	1	var
81 - 150 cm	3	3	var	var	1	var

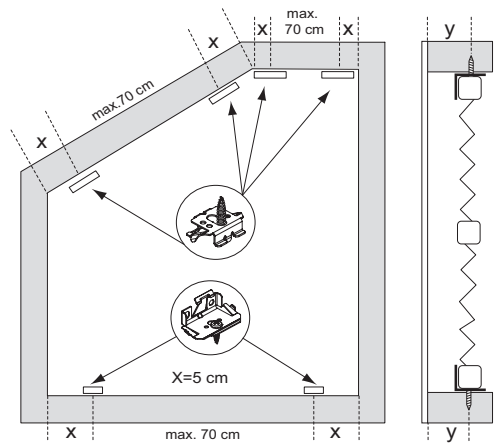


Montage der Abdeckkappen

1




Trägermontage (obere Schiene)

2




Trägermontage (untere Schiene)

3




Reihenfolge montage

4 Nach dem einklippsen, Abdeckkappe auf den unteren Träger aufbringen.




Reihenfolge Schiene einklippsen

4-A1

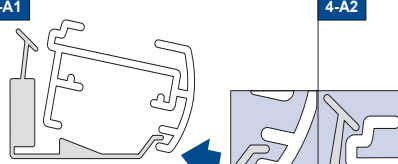


4-A2



4-B/C1




4-B/C2



Stahlseilspannung


5



Nach rechts bzw. links schieben um Stahlseil zu spannen bzw. entspannen
Bei kleineren Breiteunterschieden befindet sich keinen Schnur in den schrägen Teil und der schräge Spannschiene

Bedienung

6

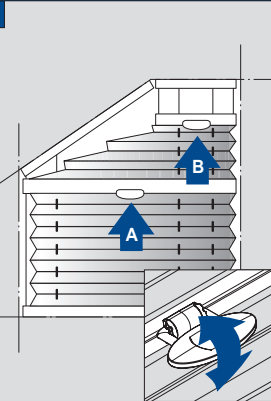

Demontage

