


Sistema de envoltorio externo para palets

Armado del palet


Armar el palet

1

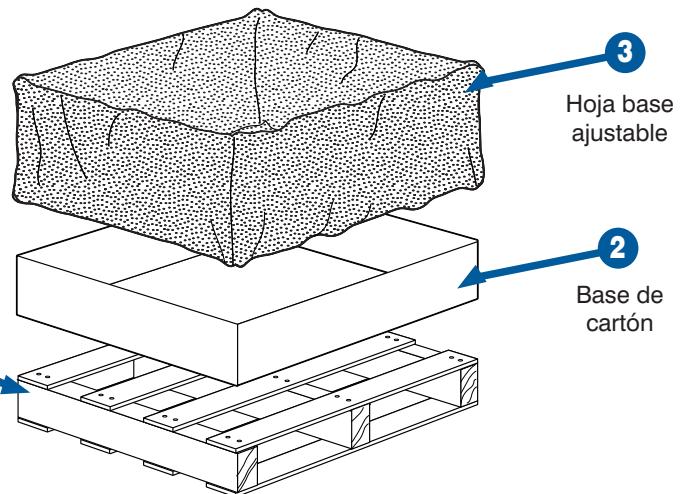


Apilar Cajas de Producto

2

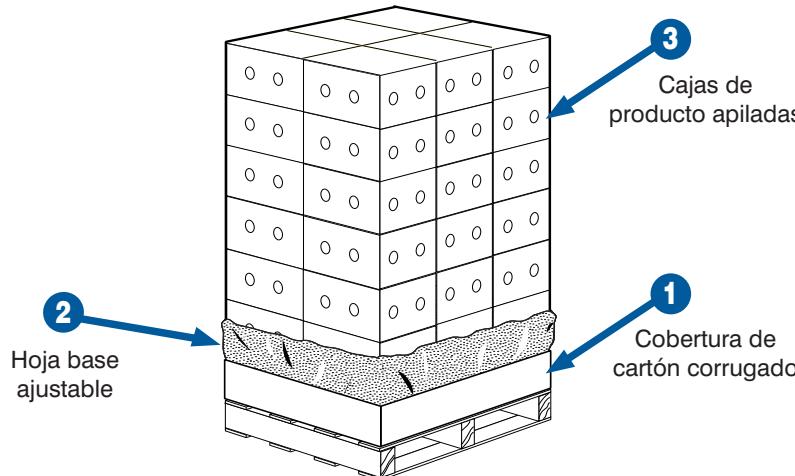

Enfriado rápido

3

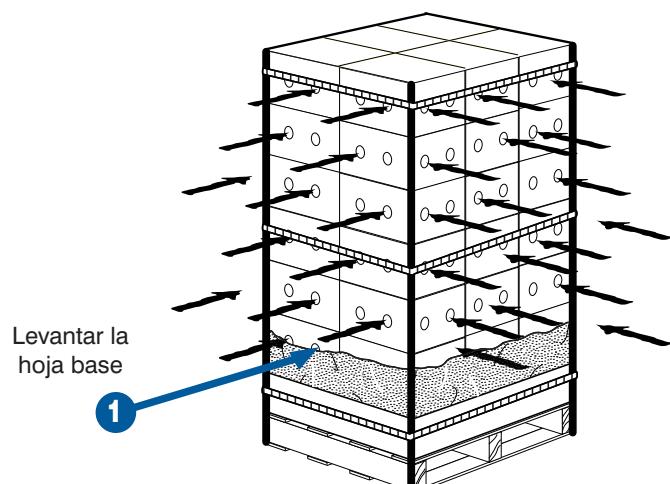


Colocar el envoltorio externo del palet sobre las cajas

4


Ajustar el envoltorio externo del palet dentro de la hoja base

3

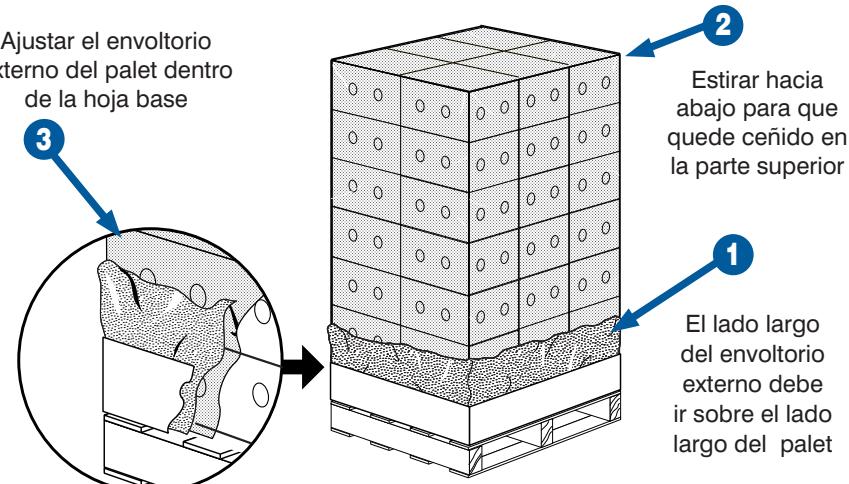


Sistema de envoltorio externo para palets

Sellar con cinta adhesiva ancha

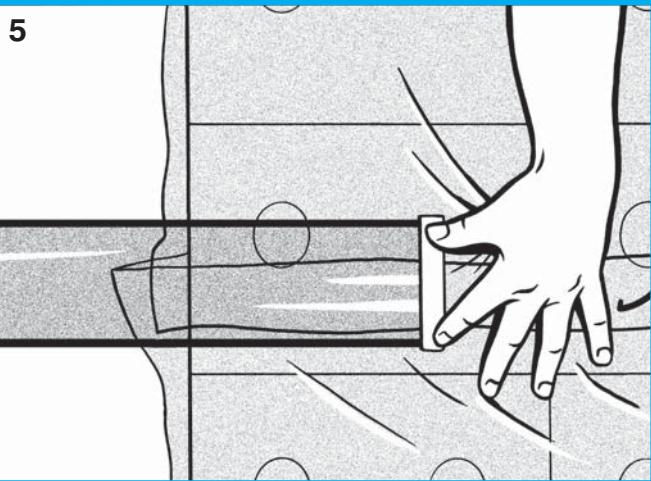


Comenzar antes de la primera esquina

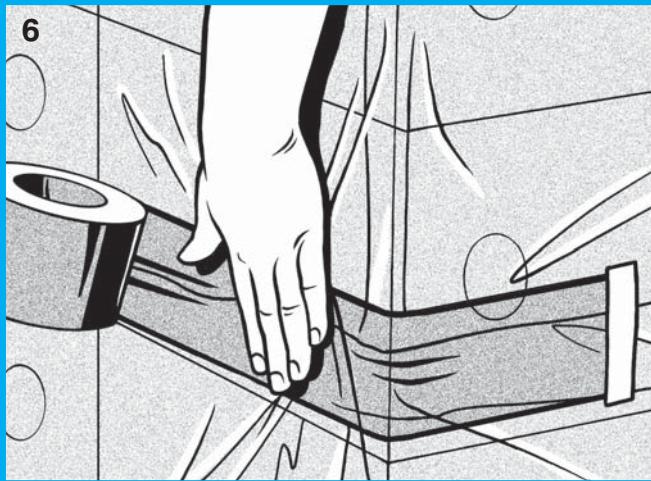


Doblar sobre la esquina y fijar con cinta


Estirar el plástico firmemente hasta la esquina siguiente

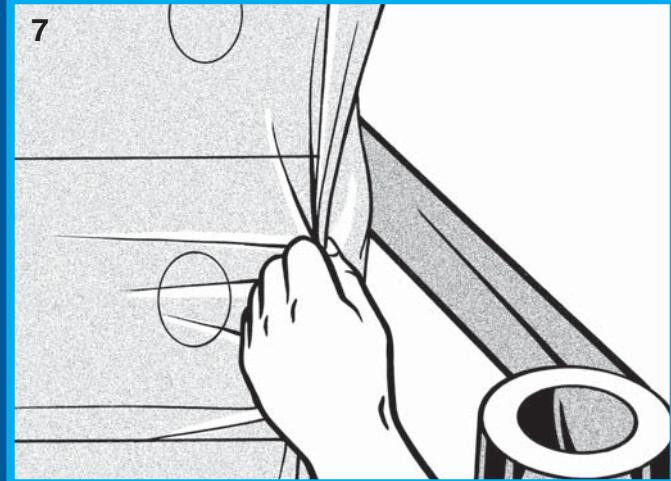

Aplicar cinta adhesiva a lo largo del lado libre de arrugas

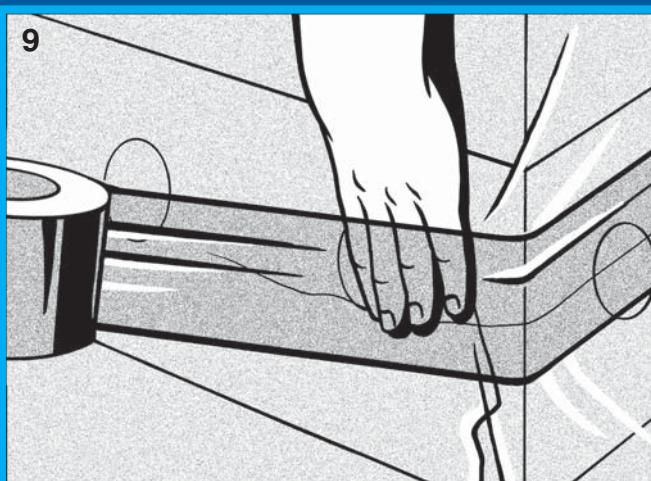


Repetir en los otros lados y esquinas

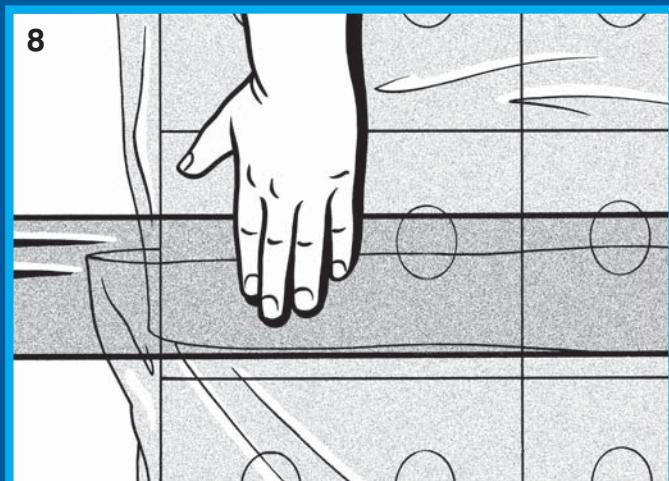

Doblar el envoltorio libre por sobre la esquina

Cubrir los clips metálicos punzantes

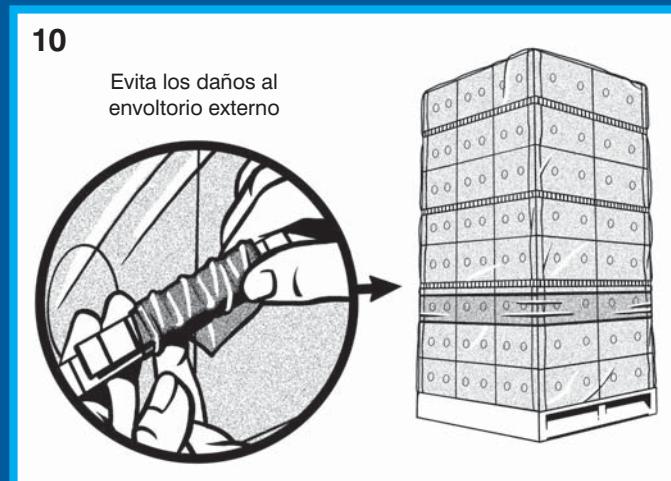

Evita los daños al envoltorio externo

PRECAUCIÓN: No perforar el envoltorio externo del palet durante el transporte