MONIER

Complètement toit !

NOTE DE PRESCRIPTION 2018

ARPÈGE

La tuile sera en béton de la famille des tuiles Plates de 40 à 44,5 au m² (selon pureau) ; elle aura trois tenons permettant une accroche optimale, de type ARPEGE de MONIER ou similaire. Sa pose se fera à joints croisés, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P31-206 [DTU 40-25]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Rouge Vieilli

VIEILLE FRANCE

La tuile sera en béton de la famille des tuiles Plates de 60 à 67 au m² (selon pureau); elle aura deux tenons permettant une accroche optimale de type VIEILLE FRANCE de MONIER ou similaire. Sa pose se fera à joints croisés, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-206 [DTU 40-25]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Rouge Vieilli

Vieux Chêne

MEDIEVALE®

La tuile sera en béton de la famille des tuiles Plates de 60 à 67 au m² (selon pureau); elle aura deux tenons permettant une accroche optimale de type MEDIEVALE® de MONIER ou similaire. Celle-ci possède un nez déstructuré et un aspect de surface vieilli. Sa pose se fera à joints croisés, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-206 [DTU 40-25]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Rouge Vieilli

PLATE DE PAYS

La tuile sera en terre cuite, de la famille des tuiles Plates de 59 à 65 au m² (selon pureau); elle aura une barrette sur l'ensemble de sa largeur permettant une accroche optimale, de type PLATE DE PAYS de MONIER ou similaire. Sa pose se fera à joints croisés, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-204 [DTU 40.23]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Ocre Vieilli

Rouge Vieilli

Terre de chêne

OPAL

La tuile sera en terre cuite de la famille des tuiles Plates écaille de 35,8 à 38,3 au m² (selon pureau); elle aura 2 tenons permettant une accroche optimale de type OPAL de MONIER ou similaire. Sa pose se fera à joints croisés, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-204 [DTU 40-23]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Rouge Flammé

LES TUILES ASPECT PLAT

SIGNY®

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules à Pureau Plat, double emboitement, double recouvrement, à pureau variable, de 9,7 à 11,9 au m² (selon pureau), de type SIGNY® de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 7 cm en longitudinal avec un emboitement de 50 mm avec déflecteur d'eau et de 0,2 cm en transversal. Sa pose se fera à joints croisés de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-203 [DTU 40-211]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

ARRET 2019

Anthracite Mat

Rouge Naturel

Rouge Vieilli

Chaume Vieilli

Moka

FONTENELLE®

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Petits Moules à Pureau Plat, double emboitement, double recouvrement, à pureau variable, de 19,7 à 20,8 au m² (selon pureau), de type FONTENELLE® de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 1,5 cm en longitudinal avec un emboitement longitudinal de 48 mm et de 0,2 cm en transversal. Sa pose se fera à joints croisés de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-203 [DTU 40-211]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Anthracite

Chaume Vieilli

Rouge Vieilli

Moka

REGENCE

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Petits Moules à Pureau Plat, double emboitement et double recouvrement, à pureau variable de 19,2 à 20,3 m², de type REGENCE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel sera de 1 cm en longitudinal et de 0,3 cm en transversal. Sa pose se fera à joints croisés de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-203 [DTU 40-211]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Terron

Brun Vieilli

Noir

INNOTECH®

La tuile sera en béton de la famille à pureaux plats à emboitement longitudinal et à glissement, de 9,6 à 11,3 au m² selon la pente retenue, de type INNOTECH® de MONIER ou similaire. Sa pose se fera à joints croisés obligatoires de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-205 [DTU 40-241]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

NOBILÉE®



La tuile sera en béton de la famille à pureaux plats à emboitement longitudinal et à glissement, de 9,6 à 11,3 au m² selon la pente retenue, de type NOBILEE® de MONIER ou similaire. Sa pose se fera à joints croisés obligatoires de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-205 [DTU 40-241]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

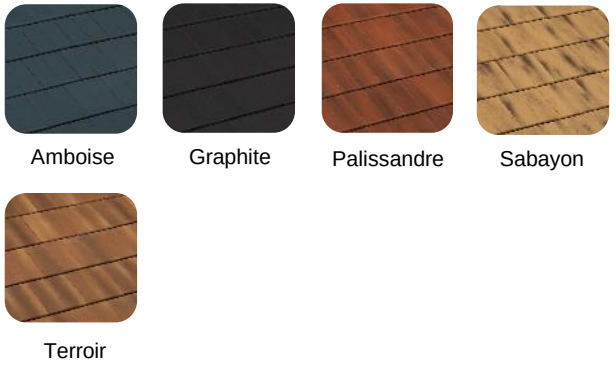

STYLEA®

La tuile sera en béton de la famille à pureaux plats à emboîtement longitudinal, de 16,4 à 17,9 au m2 selon la pente retenue, de type STYLEA® de MONIER ou similaire. Sa pose se fera à joints croisés obligatoires de droite à gauche sur liteaux conformément à la norme d'application NF P31-205 [DTU 40-241].Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

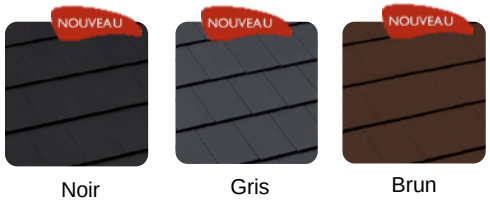

LES TUILES GRAND MOULE FAIBLE GALBE

BELMONT®

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Faible Galbe, double emboitement et double recouvrement, à pureau variable, de 9,7 à 11,9 au m², de type BELMONT® de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel sera de 7 cm en longitudinal avec un emboîtement de 50 mm avec déflecteur d'eau et de 0,2 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits ou à joints croisés de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Anthracite Mat

Rouge Naturel

Rouge Vieilli

Moka

FRANCHE COMTÉ

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Faible Galbe, double emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 12,6 au m², de type FRANCHE COMTE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel sera de 1,4 cm en longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Brun Masse

Brun Vieilli

Rouge

MAIZIERES®

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Faible Galbe, double emboîtement et double recouvrement, à pureau variable de 9,7 à 11,9 au m², de type MAIZIERES® de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel sera de 7 cm en longitudinal avec un emboîtement de 50 mm avec déflecteur d'eau et de 0,2 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Anthracite Mat

Rouge Vieilli

Moka

LES TUILES GRAND MOULE FAIBLE GALBE

MARSEILLE

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Faible Galbe, triple emboitement, double recouvrement à pureau variable, 12,5 à 14 au m², de type MARSEILLE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel sera de 4 cm en longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints croisés de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Brun Rustique

Rouge

Valmagne Cuivre

PERSPECTIVE

La tuile sera en béton de la famille des Grands Moules Faible Galbe à emboitement longitudinal et à glissement, de 9,6 à 11,3 au m² selon la pente retenue, de type PERSPECTIVE de MONIER ou similaire. Les emboitements seront placés en haut d'onde de façon à optimiser l'écoulement des eaux de ruissellement. Sa pose se fera à joints droits de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-207 [DTU 40.24]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU et l'avis technique.

Ardoise


Badiane

Brun

Noir

Rouge Sienne

DOUBLE ROMANE

La tuile sera en béton de la famille des Grands Moules Faible Galbe à emboitement longitudinal et à glissement, de 9,6 à 11,3 au m² selon la pente retenue, de type DOUBLE ROMANE de MONIER ou similaire. Les emboitements seront placés en haut d'onde de façon à optimiser l'écoulement des eaux de ruissellement. Sa pose se fera à joints droits ou à joints croisés, de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-207 [DTU 40.24]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Ardoise

Badiane

Brun

Noir

Rouge Sienne

LES TUILES GRAND MOULE FAIBLE GALBE

TRADIPANNE

La tuile sera en béton de la famille des Grands Moules Faible Galbe à emboitement longitudinal et à glissement, de 9,6 à 11,3 au m² selon la pente retenue, de type TRADIPANNE de MONIER ou similaire. Les emboitements seront placés en haut d'onde de façon à optimiser l'écoulement des eaux de ruissellement. Sa pose se fera à joints droits ou à joints croisés, de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-207 [DTU 40.24]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Ardoise

Noir

Badiane

Rouge Sienne

LOSANGÉE

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Faible Galbe, simple emboitement, simple recouvrement à pureau variable, 11,6 à 13,1 au m², de type LOSANGEE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 4 cm en longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints croisés, de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Brun Rustique

Rouge

LES TUILES GRAND MOULE FAIBLE GALBE

POSTEL® 20

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Petits Moules à petit cornet, simple emboitement, double recouvrement, à pureau variable, de 20 à 21,3 au m², de type POSTEL® 20 de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 1,5 cm en longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Gris Ardoisé

Anthracite

Rouge Naturel

Rouge Vieilli

CHARTREUSE

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Petits Moules Faible Galbe, double emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 19,6 au m², de type CHARTREUSE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel sera de 1 cm en longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Brun Masse

Brun Vieilli Nouveau

LES TUILES GRAND MOULE FORT GALBE

PLEIN CIEL

La tuile sera en béton de la famille des Grands Moules Fort Galbe à emboitement longitudinal et à glissement, de 9,6 à 10,6 au m² selon la pente retenue, de type PLEIN CIEL de MONIER ou similaire. Les emboitements seront placés en haut d'onde de façon à optimiser l'écoulement des eaux de ruissellement. Sa pose se fera à joints droits ou à joints croisés, de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-207 [DTU 40.24]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Provence

Brun

Dune Ocre

Dune Sable

Rouge Sienne

Muscade


Silvacane Littoral

Badiane

Noir

OCCITANE

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe, double emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 10 au m², avec un cornet d'aspect Canal composé de deux parties séparées par un ressaut transversal, de type OCCITANE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 0,8 cm en longitudinal et de 0,6 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Silvacane Littoral

Rouge Vieilli

LES TUILES GRAND MOULE FORT GALBE

ABEILLE

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe, double emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 10 au m², avec un cornet d'aspect Canal, de type ABEILLE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 1,4 cm en longitudinal et de 0,8 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de gauche à droite, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Authentique

Silvacane Littoral

Rose

Rouge

ROMANE

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe, double emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 13,5 au m², de type ROMANE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 0,8 cm en longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de gauche à droite, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21], Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Rose

Silvacane Littoral

Rouge

GALLO-ROMANE

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe, double emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 12,7 au m², de type GALLO-ROMANE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 1 cm en longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21], Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.


Tons Variés Atlantique

Brun Masse

Brun Vieilli


Silvacane Littoral

Noir


Ocre


Rouge


Valmagne Beige

Valmagne Cuivre


Silvacane Xahara

GALLÉANE® 10

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe d'aspect Canal, double emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 10 au m², avec un cornet décalé à nez franc et un fond courbe, de type GALLEANE 10® de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 3 cm en longitudinal et de 1,5 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de gauche à droite, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. Une finition à l'égout unique grâce à la Canal Sablière.


Aurore

Authentique


Cuivre


Rose

Rouge Syrah

Rouge Vieilli


Terre d'Ocres

Terre du Sud

GALLÉANE 10® PATINEE

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe d'aspect Canal, double emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 10 au m², avec un cornet décalé à nez franc et un fond courbe, de type GALLEANE 10® PATINEE de MONIER ou similaire. 6 empreintes différentes sont surmoulées sur d'anciennes tuiles. Son jeu d'assemblage usuel est de 3 cm en longitudinal et de 1,5 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de gauche à droite, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21] . Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. Une finition à l'égout unique grâce à la Canal Sablière et la demi-tuile.

Authentique

GALLÉANE® 12

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe d'aspect Canal, double emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 12 au m², avec un cornet décalé à nez franc et un fond courbe, de type GALLEANE 12® de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 3 cm en longitudinal et de 1,5 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de gauche à droite, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21] .Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Cuivre | Silvacane Littoral | Pierre de Soleil | Rouge Occitan

Rouge Vieilli | Rouge | Silvacane Xahara | Terre du Sud

FÉRIANE®

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe d'aspect Canal, double emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 12 au m², avec un cornet décalé à nez franc et un fond courbe, de type FERIANE® de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 4 cm en longitudinal et de 1 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de gauche à droite, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

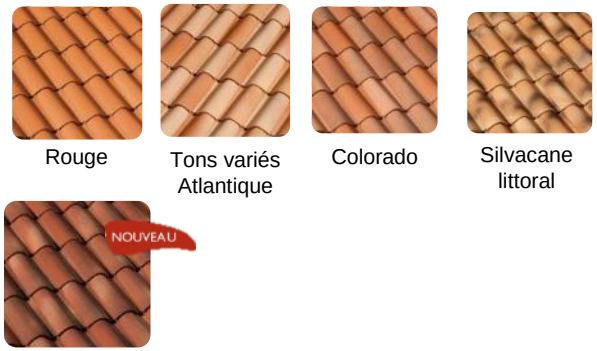

Rouge | Tons variés Atlantique | Colorado | Silvacane littoral

Grenade

CANAL MIDI

La tuile de couvert sera en terre cuite, de la famille des Canal, de 50 cm de long et d'une largeur en nez de 21,5 cm, de type CANAL DE 50 de MONIER ou similaire. Sa pose se fera conformément à la norme d'application NF P 31-201 [DTU 40.22]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. Peut être utilisé avec Plaque Sous Tuile (PST).

ARRET 2019

Rose

Rouge Occitan

Aurore

Brun

Silvacane Littoral

Authentique

Paille

Rouge

Rouge Vieilli

Terre d'Ocres

Terre du Sud

POSIFIX®

Silvacane Xahara

Silvacane Littoral


Rouge

Paille

CANAL MIDI PATINÉE

La tuile de couvert sera en terre cuite, de la famille des Canal, de 50 cm de long et d'une largeur en nez de 21,5 cm, d'épaisseur renforcée jusqu'à 19 mm avec un extrados à surface structurée, lissé à la main, poudrage effet lichen, 6 tuiles de finition différente de type CANAL MIDI PATINEE de MONIER ou similaire. Sa pose se fera conformément à la norme d'application NF P 31-201 [DTU 40.22]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.


Ambre

Nuances du Sud


Toit de Récup

POSIFIX®

Silvacane Xahara

Silvacane Littoral

Rouge

Paille

CANAL 40

La tuile de couvert sera en terre cuite, de la famille des Canal, de 40 cm de long et d'une largeur en nez de 18 cm, de type CANAL 40 de MONIER ou similaire. Sa pose se fera conformément à la norme d'application NF P 31-201 [DTU 40.22]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Brun Rustique

Silvacane Littoral


Rouge


Silvacane Xahara

Valmagne Cuivre

MÉDOC

La tuile de couvert sera en terre cuite, de la famille des Canal, de 50 cm de long et d'une largeur en nez de 18 cm, de type CANAL MEDOC de MONIER ou similaire. Sa pose se fera conformément à la norme d'application NF P 31-201 [DTU 40.22]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

Silvacane Littoral

Paille Rosé

POSIFIX® MÉDOC

Silvacane Littoral

Rose



Silvacane Xahara

MÉDOC PATINÉE

La tuile de couvert sera en terre cuite, de la famille des Canal, de 50 cm de long et d'une largeur en nez de 18 cm, de type MEDOC PATINEE de MONIER ou similaire.7 tuiles de finitions différentes, surface ouvragée avec effet bosselé et lissé à la main. Sa pose se fera conformément à la norme d'application NF P 31-201 [DTU 40.22]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.



Authentique

POSIFIX® MÉDOC

Silvacane Littoral

Rose



Silvacane Xahara

SYSTÈME STOP

La tuile de courant sera en terre cuite, de la famille assimilée Canal à visser autobloquant d'une longueur de 40 cm de type CANAL STOP de MONIER ou similaire. Sa pose se fera conformément à la norme d'application NF P 31-201 [DTU 40.22]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

CHAPEAU STOP

COURANT LTS

CANAL STOP

MONIER
Complètement toit !