


UMIX® Universalmischer für Produktion und Labor

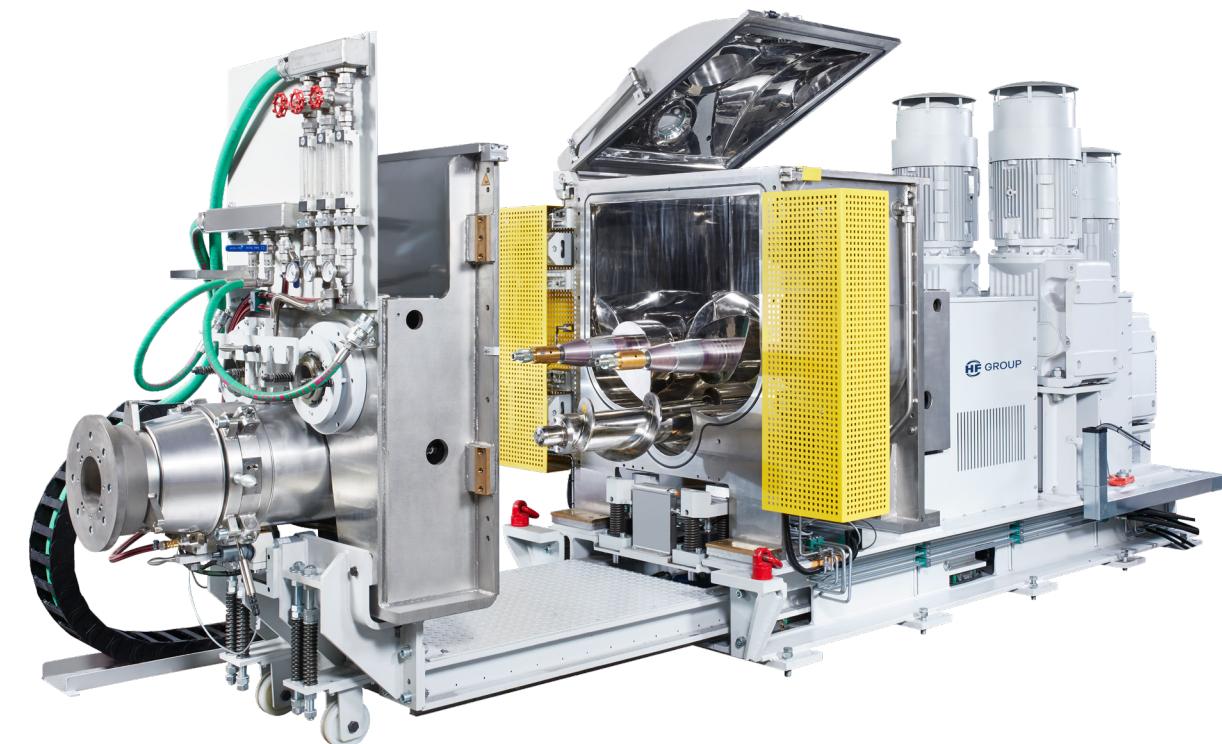

UMIX® - Baugrößen und Austragsarten

Nutzvolumen (l)	Bruttovolumen (l)	Trogentnahme	Kippbar	Austragsschnecke	Bodenauslass
0.25	0.40	x	-	-	-
0.75	1.10	x	-	-	-
1	1.50	-	x	-	-
2.5	3.75	-	x	x	-
5	7.50	-	x	-	-
8	12	-	x	-	-
20	30	-	x	-	-
80	120	-	x	x	-
200	260/300**	-	x	x	-
450	570*/675*	-	x	x	-
680	850*/1,020	-	x	x	x
900	1,120*/1,350*	-	x	x	x
1,500	1,900*/2,250**	-	x	x	x
2,000	2,600*/3,000**	-	x	x	x
3,000	3,800*/4,500**	-	x	x	x
4,300	6,450	-	-	x	x

* Maschinen mit Trogkippung oder Bodenentleerung.

** Maschinen mit Austragsschnecke.



UMIX® Universalmischer für Produktion und Labor

Alle Daten sind nominell und können je nach Anwendung variieren.

08|2025 hf-group.com