



Designed by Antonio Citterio assistant Toan Nguyen

Belvedere

FRANÇAIS / ENGLISH

FLOS


Outdoor

Belvedere





Belvedere Clove

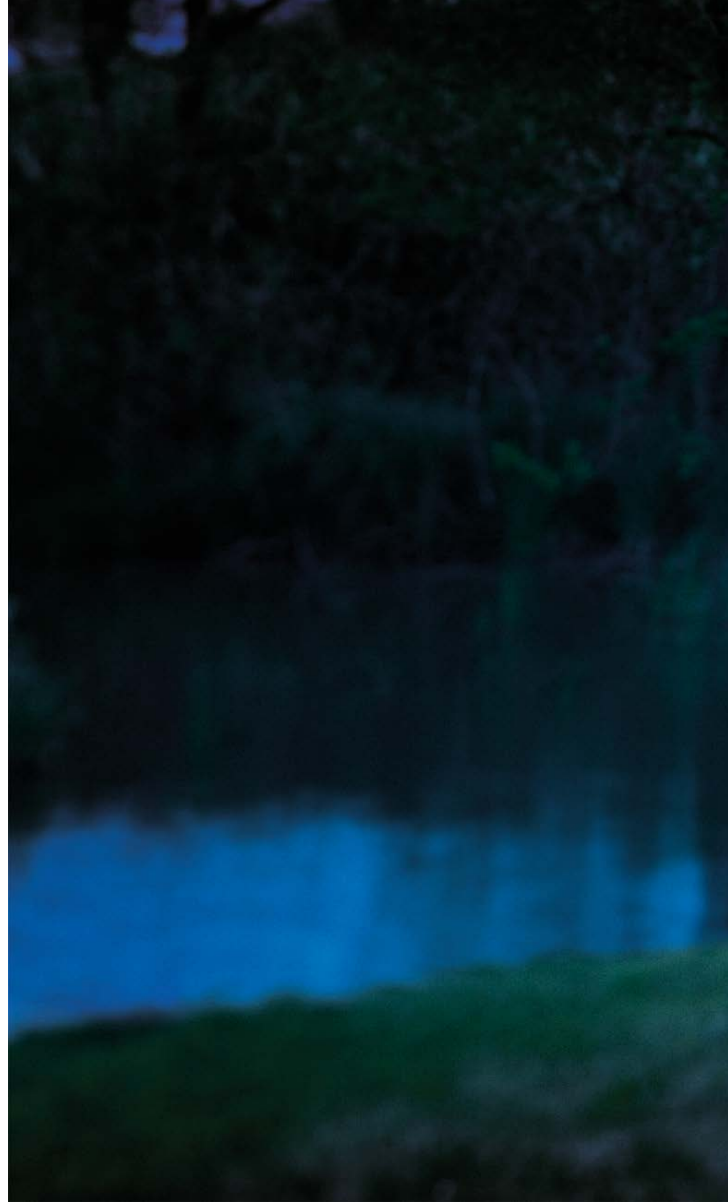

Belvedere Spot



Famille / Family

Belvedere Clove



Power Led

8,4W

631 lm - 2700K/CRI 80

657 lm - 3000K/CRI 80

703 lm - 4000K/CRI 80

2200K available on request.

Belvedere Spot



Power Led

6W

425 lm - 2700K/CRI 80

440 lm - 3000K/CRI 80

473 lm - 4000K/CRI 80

Floor 1

2200K available on request.

Belvedere Spot Wall



Power Led

6W

425 lm - 2700K/CRI 80

440 lm - 3000K/CRI 80

473 lm - 4000K/CRI 80

Finitions / Colours



01 White



06 Grey



12 Forest Green



18 Deep Brown



30 Black



33 Anthracite

Description / Description

Belvedere Spot

Famille de luminaires d'extérieur à LED orientables (double rotation, axe vertical et horizontal) pour installation au sol (sol dur ou sol meuble) avec boîtier d'alimentation intégré.

Belvedere Spot Wall

Luminaires d'extérieur composé d'un projecteur orientable à $350^{\circ}\pm 5^{\circ}$ sur l'axe horizontal pour installation au mur, avec boîtier d'alimentation intégré.

Belvedere Clove

Famille de luminaires d'extérieur avec mât en deux hauteurs différentes pour installation au sol (sol dur ou sol meuble) avec boîtier d'alimentation intégré.

Il est recommandé d'utiliser un système de connexion présentant un degré de protection supérieur ou égal au degré de protection de l'appareil.

Belvedere Spot

Family of adjustable outdoor LED lighting luminaires (double rotation, vertical and horizontal axle) suitable for floor installations (ground or buried) and with integrated power supply box.

Belvedere Spot Wall



Outdoor luminaire consisting of an adjustable projector for up to $350^{\circ}\pm 5^{\circ}$ on the horizontal axle suitable for wall installations and with integrated power supply box.

Belvedere Clove

Family of outdoor products consisting of luminaires with a pole of two different heights and suitable for floor installations (ground or buried) and with integrated power supply box.

We recommend using a connection system with a degree of protection greater than or equal to the degree of protection of the luminaire.

Belvedere Clove 1



Alimentation 220-240V comprise. Pour installation sur base rigide. Boîtier pour installation dans le sol à commander séparément. Inclut un système de jonction IP68 H2O Stop anti-condensation à 2 voies 4 pôles. Version 110V sur demande.

220-240V power supply included. Ready for installation on solid surface. Box for ground installation to be ordered separately. Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. Version 110V upon request.

2200K disponible sur demande.

2200K available on request.

Power Led: 8,4W - 783 lm ≠ FIXT 631 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 8,4W - 816 lm ≠ FIXT 657 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 8,4W - 873 lm ≠ FIXT 703 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F001A21A001
- F001A21A006
- F001A21A012
- F001A21A018
- F001A21A030
- F001A21A033

1-10V

- F001A21B001
- F001A21B006
- F001A21B012
- F001A21B018
- F001A21B030
- F001A21B033

Dali

- F001A21D001
- F001A21D006
- F001A21D012
- F001A21D018
- F001A21D030
- F001A21D033

3000K

Non Dimmable

- F001A31A001
- F001A31A006
- F001A31A012
- F001A31A018
- F001A31A030
- F001A31A033

1-10V

- F001A31B001
- F001A31B006
- F001A31B012
- F001A31B018
- F001A31B030
- F001A31B033

Dali

- F001A31D001
- F001A31D006
- F001A31D012
- F001A31D018
- F001A31D030
- F001A31D033

4000K

Non Dimmable



- F001A41A001
- F001A41A006
- F001A41A012
- F001A41A018
- F001A41A030
- F001A41A033

1-10V

- F001A41B001
- F001A41B006
- F001A41B012
- F001A41B018
- F001A41B030
- F001A41B033



Dali

- F001A41D001
- F001A41D006
- F001A41D012
- F001A41D018
- F001A41D030
- F001A41D033



@4000K

Belvedere Clove 2



Alimentation 220-240V comprise. Pour installation sur base rigide. Boîtier pour installation dans le sol à commander séparément. Inclut un système de jonction IP68 H2O Stop anti-condensation à 2 voies 4 pôles. Version 110V sur demande.

220-240V power supply included. Ready for installation on solid surface. Box for ground installation to be ordered separately. Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. Version 110V upon request.

2200K disponible sur demande.

2200K available on request.

Power Led: 8,4W - 783 lm ≠ FIXT 631 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 8,4W - 816 lm ≠ FIXT 657 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 8,4W - 873 lm ≠ FIXT 703 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F001B21A001
- F001B21A006
- F001B21A012
- F001B21A018
- F001B21A030
- F001B21A033

1-10V

- F001B21B001
- F001B21B006
- F001B21B012
- F001B21B018
- F001B21B030
- F001B21B033

Dali

- F001B21D001
- F001B21D006
- F001B21D012
- F001B21D018
- F001B21D030
- F001B21D033

3000K

Non Dimmable

- F001B31A001
- F001B31A006
- F001B31A012
- F001B31A018
- F001B31A030
- F001B31A033

1-10V

- F001B31B001
- F001B31B006
- F001B31B012
- F001B31B018
- F001B31B030
- F001B31B033

Dali

- F001B31D001
- F001B31D006
- F001B31D012
- F001B31D018
- F001B31D030
- F001B31D033

4000K

Non Dimmable



- F001B41A001
- F001B41A006
- F001B41A012
- F001B41A018
- F001B41A030
- F001B41A033

1-10V

- F001B41B001
- F001B41B006
- F001B41B012
- F001B41B018
- F001B41B030
- F001B41B033



Dali

- F001B41D001
- F001B41D006
- F001B41D012
- F001B41D018
- F001B41D030
- F001B41D033



@4000K

Belvedere Spot Floor 1



Alimentation 220-240V comprise. Version dimmable sur demande. Pour installation sur base rigide. Boitier pour installation dans le sol à commander séparément. Inclut un système de jonction IP68 H2O Stop anti-condensation à 2 voies 4 pôles. Version dimmable 24V disponible sur demande.

220-240V power supply included. Ready for installation on solid surface. Box for ground installation to be ordered separately. Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. 24V Dimmable version available on request.

2200K disponible sur demande.

2200K available on request.

Power Led: 6W - 513 lm ≠ *FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ *FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ *FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V
 *FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F001C21A001.A
- F001C21A006.A
- F001C21A012.A
- F001C21A018.A
- F001C21A030.A
- F001C21A033.A

2700K

Non Dimmable

- F001C22A001.A
- F001C22A006.A
- F001C22A012.A
- F001C22A018.A
- F001C22A030.A
- F001C22A033.A

2700K

Non Dimmable

- F001C23A001.A
- F001C23A006.A
- F001C23A012.A
- F001C23A018.A
- F001C23A030.A
- F001C23A033.A

3000K

Non Dimmable

- F001C31A001
- F001C31A006
- F001C31A012
- F001C31A018
- F001C31A030
- F001C31A033

3000K

Non Dimmable

- F001C32A001
- F001C32A006
- F001C32A012
- F001C32A018
- F001C32A030
- F001C32A033

3000K

Non Dimmable

- F001C33A001
- F001C33A006
- F001C33A012
- F001C33A018
- F001C33A030
- F001C33A033

4000K

Non Dimmable

- F001C41A001
- F001C41A006
- F001C41A012
- F001C41A018
- F001C41A030
- F001C41A033

4000K

Non Dimmable

- F001C42A001
- F001C42A006
- F001C42A012
- F001C42A018
- F001C42A030
- F001C42A033


4000K

Non Dimmable

- F001C43A001
- F001C43A006
- F001C43A012
- F001C43A018
- F001C43A030
- F001C43A033



SPOT




@4000K

Beam Angle: 9°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8330	0.16
2	2083	0.32
3	926	0.48
4	521	0.64
5	333	0.80



MEDIUM




@4000K

Beam Angle: 15°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4165	0.26
2	1041	0.52
3	463	0.79
4	260	1.05
5	167	1.31





FLOOD



@4000K

Beam Angle: 26°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1369	0.46
2	342	0.93
3	152	1.39
4	86	1.85
5	55	2.31

Belvedere Spot Floor 2



Alimentation 220-240V comprise. Pour installation sur base rigide. Boitier pour installation dans le sol à commander séparément. Inclut un système de jonction IP68 H2O Stop anti-condensation à 2 voies 4 pôles. Version 110V sur demande.

220-240V power supply included. Ready for installation on solid surface. Box for ground installation to be ordered separately. Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. Version 110V upon request.

Power Led: 6W - 513 lm ≠ *FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ *FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ *FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V
 *FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F001D21A001.A
- F001D21A006.A
- F001D21A012.A
- F001D21A018.A
- F001D21A030.A
- F001D21A033.A
- 1-10V
- F001D21B001.A
- F001D21B006.A
- F001D21B012.A
- F001D21B018.A
- F001D21B030.A
- F001D21B033.A

2700K

Non Dimmable

- F001D22A001.A
- F001D22A006.A
- F001D22A012.A
- F001D22A018.A
- F001D22A030.A
- F001D22A033.A
- 1-10V
- F001D22B001.A
- F001D22B006.A
- F001D22B033.A
- F001D22B030.A
- F001D22B018.A
- F001D22B012.A

2700K

Non Dimmable

- F001D23A001.A
- F001D23A006.A
- F001D23A012.A
- F001D23A018.A
- F001D23A030.A
- F001D23A033.A
- 1-10V
- F001D23B001.A
- F001D23B006.A
- F001D23B012.A
- F001D23B018.A
- F001D23B030.A
- F001D23B033.A

3000K

Non Dimmable

- F001D31A001
- F001D31A006
- F001D31A012
- F001D31A018
- F001D31A030
- F001D31A033
- 1-10V
- F001D31B001
- F001D31B006
- F001D31B012
- F001D31B018
- F001D31B030
- F001D31B033

3000K

Non Dimmable

- F001D32A001
- F001D32A006
- F001D32A012
- F001D32A018
- F001D32A030
- F001D32A033
- 1-10V
- F001D32B001
- F001D32B006
- F001D32B012
- F001D32B018
- F001D32B030
- F001D32B033

3000K

Non Dimmable

- F001D33A001
- F001D33A006
- F001D33A012
- F001D33A018
- F001D33A030
- F001D33A033
- 1-10V
- F001D33B001
- F001D33B006
- F001D33B012
- F001D33B018
- F001D33B030
- F001D33B033

4000K

Non Dimmable

- F001D41A001
- F001D41A006
- F001D41A012
- F001D41A018
- F001D41A030
- F001D41A033
- 1-10V
- F001D41B001
- F001D41B006
- F001D41B012
- F001D41B018
- F001D41B030
- F001D41B033

4000K


Non Dimmable

- F001D42A001
- F001D42A006
- F001D42A012
- F001D42A018
- F001D42A030
- F001D42A033
- 1-10V
- F001D42B001
- F001D42B006
- F001D42B012
- F001D42B018
- F001D42B030
- F001D42B033

4000K


Non Dimmable

- F001D43A001
- F001D43A006
- F001D43A012
- F001D43A018
- F001D43A030
- F001D43A033
- 1-10V
- F001D43B001
- F001D43B006
- F001D43B012
- F001D43B018
- F001D43B030
- F001D43B033




Beam Angle: 9°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8330	0.16
2	2083	0.32
3	926	0.48
4	521	0.64
5	333	0.80



Beam Angle: 15°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4165	0.26
2	1041	0.52
3	463	0.79
4	260	1.05
5	167	1.31



Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1369	0.46
2	342	0.93
3	152	1.39
4	86	1.85
5	55	2.31

Belvedere Spot Floor 3



Alimentation 220-240V comprise. Pour installation sur base rigide. Boîtier pour installation dans le sol à commander séparément. Inclut un système de jonction IP68 H2O Stop anti-condensation à 2 voies 4 pôles. Version 110V sur demande.

220-240V power supply included. Ready for installation on solid surface. Box for ground installation to be ordered separately. Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. Version 110V upon request.

Power Led: 6W - 513 lm ≠ *FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ *FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ *FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V / *FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F001E21A001.A
- F001E21A006.A
- F001E21A012.A
- F001E21A018.A
- F001E21A030.A
- F001E21A033.A
- 1-10V
- F001E21B001.A
- F001E21B006.A
- F001E21B012.A
- F001E21B018.A
- F001E21B030.A
- F001E21B033.A
- Dali
- F001E21D001.A
- F001E21D006.A
- F001E21D012.A
- F001E21D018.A
- F001E21D030.A
- F001E21D033.A

2700K

Non Dimmable

- F001E22A001.A
- F001E22A006.A
- F001E22A012.A
- F001E22A018.A
- F001E22A030.A
- F001E22A033.A
- 1-10V
- F001E22B001.A
- F001E22B006.A
- F001E22B012.A
- F001E22B018.A
- F001E22B030.A
- F001E22B033.A
- Dali
- F001E22D001.A
- F001E22D006.A
- F001E22D012.A
- F001E22D018.A
- F001E22D030.A
- F001E22D033.A

2700K

Non Dimmable

- F001E23A001.A
- F001E23A006.A
- F001E23A012.A
- F001E23A018.A
- F001E23A030.A
- F001E23A033.A
- 1-10V
- F001E23B001.A
- F001E23B006.A
- F001E23B012.A
- F001E23B018.A
- F001E23B030.A
- F001E23B033.A
- Dali
- F001E23D001.A
- F001E23D006.A
- F001E23D012.A
- F001E23D018.A
- F001E23D030.A
- F001E23D033.A

3000K

Non Dimmable

- F001E31A001
- F001E31A006
- F001E31A012
- F001E31A018
- F001E31A030
- F001E31A033
- 1-10V
- F001E31B001
- F001E31B006
- F001E31B012
- F001E31B018
- F001E31B030
- F001E31B033
- Dali
- F001E31D001
- F001E31D006
- F001E31D012
- F001E31D018
- F001E31D030
- F001E31D033

3000K

Non Dimmable

- F001E32A001
- F001E32A006
- F001E32A012
- F001E32A018
- F001E32A030
- F001E32A033
- 1-10V
- F001E32B001
- F001E32B006
- F001E32B012
- F001E32B018
- F001E32B030
- F001E32B033
- Dali
- F001E32D001
- F001E32D006
- F001E32D012
- F001E32D018
- F001E32D030
- F001E32D033

3000K

Non Dimmable

- F001E33A001
- F001E33A006
- F001E33A012
- F001E33A018
- F001E33A030
- F001E33A033
- 1-10V
- F001E33B001
- F001E33B006
- F001E33B012
- F001E33B018
- F001E33B030
- F001E33B033
- Dali
- F001E33D001
- F001E33D006
- F001E33D012
- F001E33D018
- F001E33D030
- F001E33D033

4000K

Non Dimmable

- F001E41A001
- F001E41A006
- F001E41A012
- F001E41A018
- F001E41A030
- F001E41A033
- 1-10V
- F001E41B001
- F001E41B006
- F001E41B012
- F001E41B018
- F001E41B030
- F001E41B033
- Dali
- F001E41D001
- F001E41D006
- F001E41D012
- F001E41D018
- F001E41D030
- F001E41D033

4000K


Non Dimmable

- F001E42A001
- F001E42A006
- F001E42A012
- F001E42A018
- F001E42A030
- F001E42A033
- 1-10V
- F001E42B001
- F001E42B006
- F001E42B012
- F001E42B018
- F001E42B030
- F001E42B033
- Dali
- F001E42D001
- F001E42D006
- F001E42D012
- F001E42D018
- F001E42D030
- F001E42D033

4000K


Non Dimmable

- F001E43A001
- F001E43A006
- F001E43A012
- F001E43A018
- F001E43A030
- F001E43A033
- 1-10V
- F001E43B001
- F001E43B006
- F001E43B012
- F001E43B018
- F001E43B030
- F001E43B033
- Dali
- F001E43D001
- F001E43D006
- F001E43D012
- F001E43D018
- F001E43D030
- F001E43D033




@4000K

Beam Angle: 9°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	8330	0.16	
2	2083	0.32	
3	926	0.48	
4	521	0.64	
5	333	0.80	





@4000K

Beam Angle: 15°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4165	0.26	
2	1041	0.52	
3	463	0.79	
4	260	1.05	
5	167	1.31	



@4000K

Beam Angle: 26°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1369	0.46	
2	342	0.93	
3	152	1.39	
4	86	1.85	
5	55	2.31	



Alimentation 220-240V comprise. Inclut un système de jonction IP68 H2O Stop anti-condensation à 2 voies 4 pôles. Version dimmable 24V disponible sur demande. Version 110V sur demande.

220-240V power supply included. Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. 24V Dimmable version available on request. Version 110V upon request.

Power Led: 6W - 513 lm ≠ *FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ *FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ *FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V
 *FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F001F21A001.A
- F001F21A006.A
- F001F21A012.A
- F001F21A018.A
- F001F21A030.A
- F001F21A033.A

2700K

Non Dimmable

- F001F22A001.A
- F001F22A006.A
- F001F22A012.A
- F001F22A018.A
- F001F22A030.A
- F001F22A033.A

2700K

Non Dimmable

- F001F23A001.A
- F001F23A006.A
- F001F23A012.A
- F001F23A018.A
- F001F23A030.A
- F001F23A033.A

3000K

Non Dimmable

- F001F31A001
- F001F31A006
- F001F31A012
- F001F31A018
- F001F31A030
- F001F31A033

3000K

Non Dimmable

- F001F32A001
- F001F32A006
- F001F32A012
- F001F32A018
- F001F32A030
- F001F32A033

3000K

Non Dimmable

- F001F33A001
- F001F33A006
- F001F33A012
- F001F33A018
- F001F33A030
- F001F33A033

4000K

Non Dimmable

- F001F41A001
- F001F41A006
- F001F41A012
- F001F41A018
- F001F41A030
- F001F41A033

4000K




Non Dimmable

- F001F42A001
- F001F42A006
- F001F42A012
- F001F42A018
- F001F42A030
- F001F42A033



4000K

Non Dimmable

- F001F43A001
- F001F43A006
- F001F43A012
- F001F43A018
- F001F43A030
- F001F43A033



Belvedere Spot Wall



Fixation directe au mur.
Alimentation 220-240V comprise.
Inclut un système de jonction IP68 H2O Stop anti-condensation à 2 voies 4 pôles.
Version dimmable 24V disponible sur demande.

Direct wall installation. 220-240V power supply included.
Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.
24V Dimmable version available on request.

Power Led: 6W - 513 lm ≠ *FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ *FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ *FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V
*FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F001G21A001.A
- F001G21A006.A
- F001G21A012.A
- F001G21A018.A
- F001G21A030.A
- F001G21A033.A

2700K

Non Dimmable

- F001G22A001.A
- F001G22A006.A
- F001G22A012.A
- F001G22A018.A
- F001G22A030.A
- F001G22A033.A

2700K

Non Dimmable

- F001G23A001.A
- F001G23A006.A
- F001G23A012.A
- F001G23A018.A
- F001G23A030.A
- F001G23A033.A

3000K

Non Dimmable

- F001G31A001
- F001G31A006
- F001G31A012
- F001G31A018
- F001G31A030
- F001G31A033

3000K

Non Dimmable

- F001G32A001
- F001G32A006
- F001G32A012
- F001G32A018
- F001G32A030
- F001G32A033

3000K

Non Dimmable

- F001G33A001
- F001G33A006
- F001G33A012
- F001G33A018
- F001G33A030
- F001G33A033

4000K

Non Dimmable

- F001G41A001
- F001G41A006
- F001G41A012
- F001G41A018
- F001G41A030
- F001G41A033

4000K




Non Dimmable

- F001G42A001
- F001G42A006
- F001G42A012
- F001G42A018
- F001G42A030
- F001G42A033

4000K

Non Dimmable

- F001G43A001
- F001G43A006
- F001G43A012
- F001G43A018
- F001G43A030
- F001G43A033




Belvedere Spot: Accessoires / Accessories

Boîtier pour installation au sol.

Box for ground installation.

Belvedere Spot / Clove
F001Z020000



Visière spot.

Spot visor.

Belvedere Spot
F001Z010000



Visière spot avec "honeycomb".

Spot visor with honeycomb.

Belvedere Spot
F001Z030000



Visière spot avec lentille "flood".

Spot visor with flood lens.

Belvedere Spot
F001Z040000



Dispositif de protection contre les surtensions. 275Vac. Courant de décharge maximal 10KA (8/20us). Courant de fonctionnement maximal 5A. Adapté pour les connexions en séries. IP66.

Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20us). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.

Belvedere Spot / Clove / Wall
F990E00A000

