


Notche

LNO0402
Profilé lumineux - 2 × 19 W



Descriptif technique
Profilé lumineux carré en lamellé-collé de pin sylvestre issu de forêts gérées durablement (PEFC).
Classe de résistance GL24H (résistance à la flexion C24), certifié ACERBOIS-Glulam et conçu selon le procédé HTE avec conception en double lamellisation.
Procédé de lasure en quatre étapes, lasures phase aqueuse. Tenue de la lasure > 6 ans.
Classe de réaction au feu EUROCLASS D-s1, d0 selon la norme EN 13501-1.
Embase et chapeau en acier galvanisé, support projecteur en acier inoxydable, thermolaquage poudre polyester. Protection atmosphère saline sur demande.
Produit marqué CE (certificat de conformité CE 0679-CPR-0473).

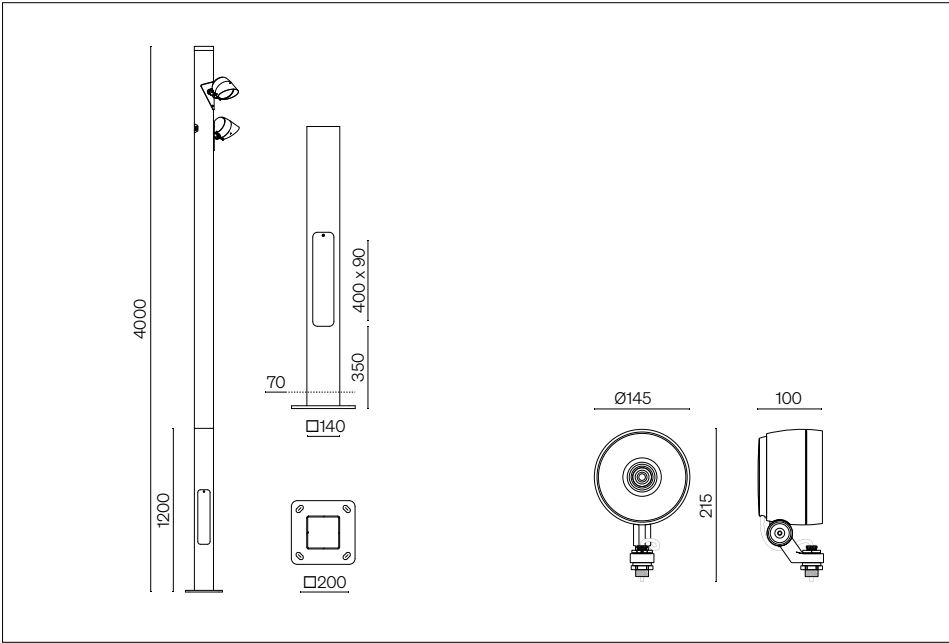

Dimensions : H 4 m • □ 140 mm
Embase : H 1,20 m • □ 140 mm
Dimensions utiles : 400 × 90 mm • 117 mm
Poids: 43 kg

Système optique performant avec projecteur à répartition lumineuse symétrique diffuse (autre optique sur demande).
Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable. Technologie de revêtement BEGA Unidure®. Verre de sécurité clair. Joint silicone. Visière en acier inoxydable.
BEGA Hybride Optics® • BEGA Thermal Control®
Pilotage DALI
Câble de raccordement 5G 1 mm².
Classe de protection I □
☞☞☞ Sigle de sécurité ☞☞☞ Sigle de conformité
Degré de protection IP 65
Résistance aux chocs mécaniques IK08

Données sur la lumière
Puissance raccordée : 19 W
Température d'ambiance : t_{max} = 50°C
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.

Tableau des flux lumineux				
3000 K	code + .K3	1 911 lm	100,6 lm/W	CRI>90
2700 K	code + .K27	1 833 lm	96,5 lm/W	CRI>90
2200 K	code + .K22	2 142 lm	109,8 lm/W	CRI>65

*Ambre ou BugSaver sur demande

Composantes du flux lumineux
Flux lumineux dans la moitié supérieure : 0%
Flux lumineux dans la moitié inférieure : 100%
Classement BUG selon IES TM-15-07 : 2 – 0 – 0
Code de flux CEN selon EN 13032-2 :
88 – 98 – 100 – 100 – 100

Durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Source :
Température de référence t_a = 25 °C
Bloc d'alimentation LED : > 50.000 h
Module LED : > 200.000 h (L 80 B 50)
Température ambiante max. t_a = 50 °C (100 %)
Bloc d'alimentation LED : 50.000 h
Module LED : 150.000 h (L 80 B 50)

Entretien et maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance périodique du bois tous les 8 ans (6 ans sur des sites exposés front de mer) en renouvelant le vernis de finition (protocole de rafraîchissement). Cette opération ne nécessite pas d'expertise particulière ni de dépose des mâts. AUBRILAM vous accompagne dans cette démarche en fournissant les produits, le protocole de mise en œuvre et met à disposition son réseau partenaire certifié AUBRILAMCare.
Il est conseillé de nettoyer régulièrement les surfaces métalliques avec de l'eau savonneuse. Veillez à utiliser des produits non-agressifs. N'utilisez en aucun cas de produits corrosifs ni de tampons à recurer.
A chaque intervention sur les luminaires, vérifier la fixation des accessoires et consoles.
Contrôle annuel : vérifier l'état de la ou des portes de visite, du massif et des tiges de scellement. Déboucher les trous d'évacuation de l'eau et s'assurer de l'absence de traces d'oxydation sur les parties métalliques.

Installation
Taille de la platine : □ 271 mm
Entraxes de fixation : □ 200 mm
Trou de fixation : 20 × 36 mm

Fixation par 4 tiges de scellement HA20/M18 - 400 mm, fournies uniquement sur demande.
Version à enfoncement sur demande.

Accessoires
• Lentille elliptique pour modification de la diffusion lumineuse.
• Embase en acier inoxydable
• Porte à charnière ou à chaînette
• Double-porte
• Vis inviolable
• Perçage pour le passage de câble

Personnalisation
Possibilités de personnalisation sur demande.

Finition
Finition présentée en bois Brume et métal Graphite, code +.W01.
M01.K3. Finition au choix parmi les teintes standards du nuancier AUBRILAM. Autres teintes sur consultation.

Bois			
Brume code+.W01	Tonnellier code+.W02	Pin Tyrol code+.W03	Châtaignier code+.W04
Chêne de Ferrare code+.W05	Basalte code+.W06	Météore code+.W07	Origine code+.W08
Alizé code+.W09	La Mer code+.W10	Terre d'Ombre code+.W11	

Métal			
Graphite code+.M01	Argent code+.M02	RAL 7006 mat fine texture code+.M03	Gris 2900 sablé code+.M04
Noir 2100 sablé code+.M05	Noir 2200 sablé code+.M06	Rouille aléatoire code+.M50	Vernis Cristal code+.M51

Lumière		
3 000K code+.K3	2 700K code+.K27	2 200K code+.K22