

## SOLEA

Pare-vent

FSL6001



### Matériaux

Structure en acier électrozingué, thermolaquage polyester. Vitrage feuilleté clair, épaisseur 55.2.

### Finitions standard

Métal : Noir 2200 sablé

Finition correspondante à la référence FSL6001.

Autres teintes sur consultation.

### Fixation

Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur longrine béton, dimensions 40 x 40 cm.

Tiges de scellement : tiges filetées M12 x 250.

Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur demande.

### Avantages, durée de vie et entretien



Mobilier épuré, fonctionnel et de conception robuste.

Matériaux éprouvés pour l'extérieur. Acier de qualité S235 avec de bonnes caractéristiques mécaniques.

Mobilier livré en kit, facile à monter. Pièces facilement remplaçables. Nettoyage simple (eau + savon).

### Personnalisation

Pose d'un sticker ou élément de signalétique, sur consultation.

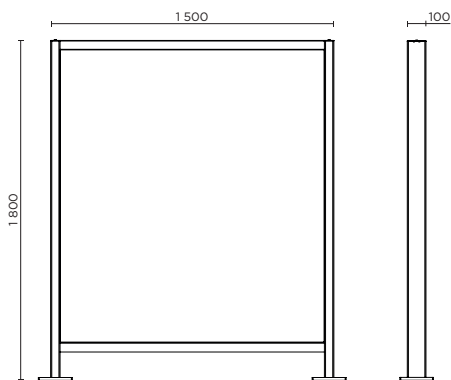

	Structure H x L x l	Trou de fixation sur pied	Tiges de scellement	Poids
<b>FSL6001</b>	<b>1 800 x 1 500 x 100 mm</b>	Ø 10 mm	M12 x 250	100 kg

Design  
by  
AUBRILAM.