



ASENNUSOHJE

TH Terassilämmittimet

ASENNUS

Käyttökohteet

TH Terassilämmittimet on suunniteltu käytettäväksi paikallisena lämmittimenä esimerkiksi talvipuutarhoissa, parvekkeilla, katoksissa, kirkoissa ja muissa julkisissa tiloissa joissa se voidaan asentaa niin, että lämmitin ei joudu suoraan allttiksi sääolo-suhteiden vaikutuksille esim. sateelle. TH-lämmittimissä on merkittävästi pienempi pintalämpötila verrattuna tavallisiin halogeenilämmittimiin ja siitä ei myöskään säteile näkyvää valoa. Alin käytännön käyttölämpötila on +5...+10 °C tuntumassa. Tätä kylmemmässä elementin säteilyteho laskee alhaiseksi ja lämmitysvaikutus pienenee huomattavasti.

Asennus

Kääntyvät kiinnikkeet mahdollistavat asennuksen kattoon tai seinään. Kiinnikkeet sisältyy pakkaukseen. Lämmitin voidaan ripustaa myös kattoon roikkumaan ketjuilla tai vaijerilla. Tällöin on käytettävä metallisia kiinnitysankkureita.

KytKentä

Lämmitin toimitetaan pistotulppallisella kiintojohdolla jonka pituus on 2m. Lämmitin voidaan myös kytkeä kiinteästi jakorasiaan katkaisemalla kiintojohdosta pistotulppa pois. Tämä ei vaikuta takuun voimassaoloon. Kiinteästi asennettaessa lämmitin on varustettava erillisellä käyttökytkimellä. Asennustavan tulee noudattaa paikallisia sähkömääräyksiä.

Huolto ja ylläpito

Lämmitin voidaan pyyhkiä puhtaaksi kostealla rätillä ja miedolla puhdistusaineella. Itse lämmityselementtiä ei kuitenkaan saa puhdistaa. Puhdista lämmitin vain sen ollessa pois päältä.

Takuu 2 vuotta.

Sähkönrö	Tyyppi	Jännite	Teho W	Pituus mm	Paino kg	Suojausluokka
81 788 50	TH1000	230 V	1000	1080	5,0	IP 45
81 788 51	TH 1500	230 V	1500	1580	7,2	IP 45


AENNUS

Tärkeää!

Kun lämmitin otetaan ensimmäisen kerran käyttöön, voi siitä vapautua palaneen käryä noin 60 minuutin ajan kun materiaalien säilytysrasvat höyrystyy pois elementistä. Vältä elementtien koskettamista asennuksen aikana. Käytä kangaskäsineitä mikäli asennuksessa joudut koskemaan elementtiin. Älä asenna lämmitintä yli +30 °C lämpötilassa.

Asenna lämmitin sellaiseen paikkaan etteivät pienet lapset tai kotieläimet pääse kosketuksiin lämmittimen tai sen ohjauslaitteiden kanssa.

HUOM! Älä koskaan peitä lämmitintä edes osittain. Lämmitin kuumenee elementin kohdalta erittäin kuumaksi.

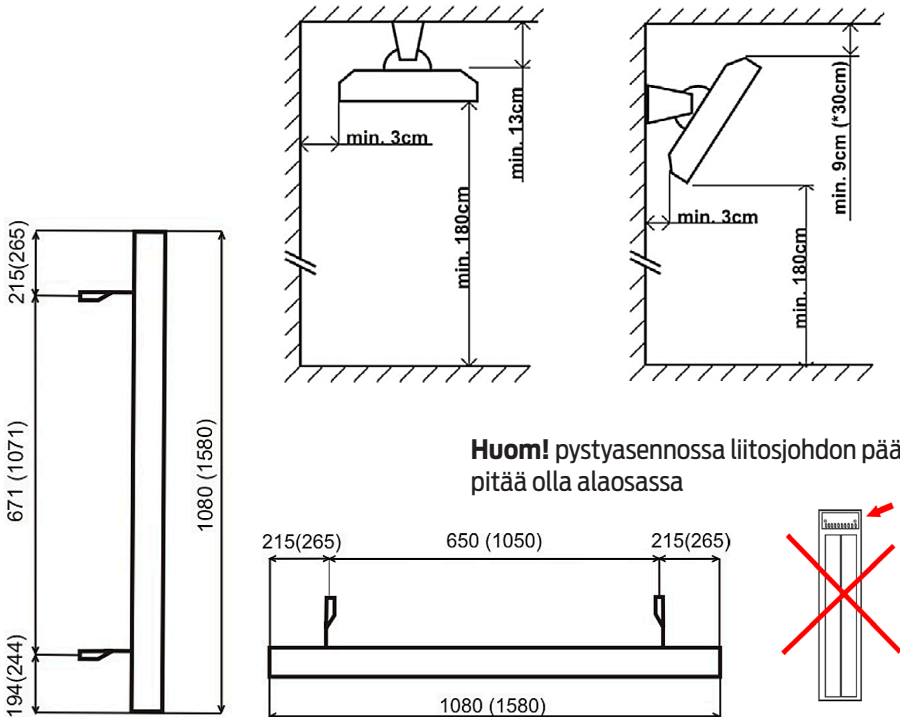


PISTESARJAT -TAKUU

Pistesarjat Oy myöntää 2 vuoden täyden takuun TH terassilämmittimille.

Takuu on voimassa seuraavien ehtojen täyttyessä:

- Sähkökytkennän on suorittanut pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti. (mikäli asennettu kiinteästi).
- Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.
- Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi.
- Vianetsintää tai korjaustyötä ei suoriteta ilman Pistesarjojen suostumusta.
- Ostotapahtumasta tulee pystyä esittää tosite.



Hävitysohjeet

Elektronisia komponentteja sisältäviä laitteita EI saa hävittää kotitalousjätteiden kanssa. Ne täytyy hävittää muiden sähkö- ja elektroniikkajätteiden tavoin paikallista lainsäädäntöä noudattaen.



Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 423 8770, f. 010 296 1225
myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi



Tämä asennusohje on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright © 2017 Pistesarjat Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.