


Glatdækning på EPS isolering på eksisterende tagpap

ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG / Icopal Base 300 G

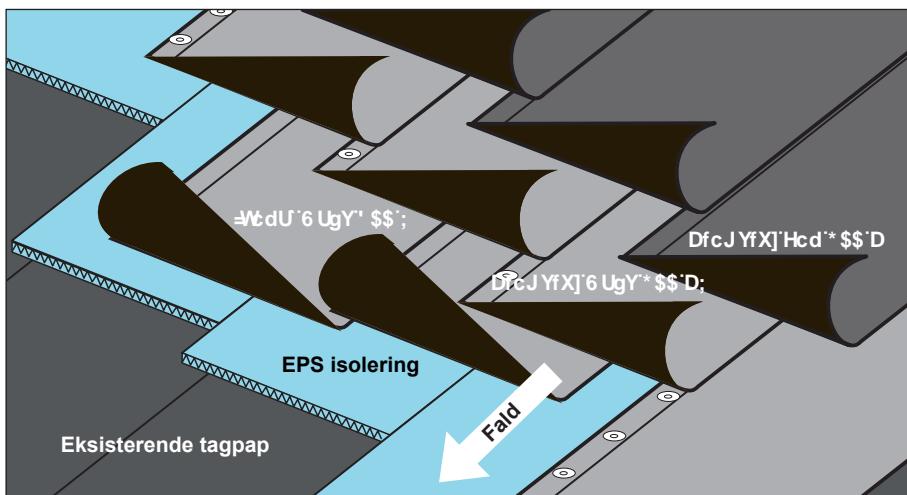

GdYWÜ_Uhcb'bf' - '+!&\$;

Taghældning:	. Der må ikke være skadelige vandansamlinger på taget.
Isolering:	Varmeisolering med min. 2 lag EPS isolering (tykkelse angives) udlægges løst med min. 5 cm forskudte fuger i begge retninger.
Nederste lag:	Et lag Icopal Base 300 G udlægges løst med min. 5 cm overlæg modsat rettet næste lags overlæg.
Mellemste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses på mellemste lag.
Vægt:	Ca. 10,2 kg/m ² for tagdækningen.
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.