


## Glatdækning på krydsfiner / OSB-plader

### Icopal Mono 550 P

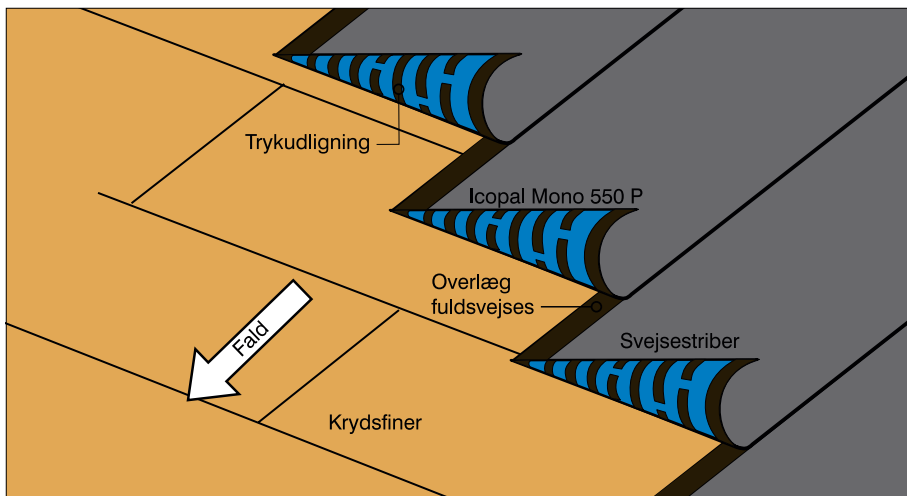

#### Specifikation nr.: 9.4-1 K

Taghældning	Min. 1:5
Øverste lag	Et lag Icopal Mono 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den stribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses.
Vægt	Ca. 6 kg/m <sup>2</sup> for tagdækningen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B <sub>ROOF</sub> (t2).
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti (kun på underlag af krydsfiner).