


## Glatdækning på eksisterende tagfolie

### ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

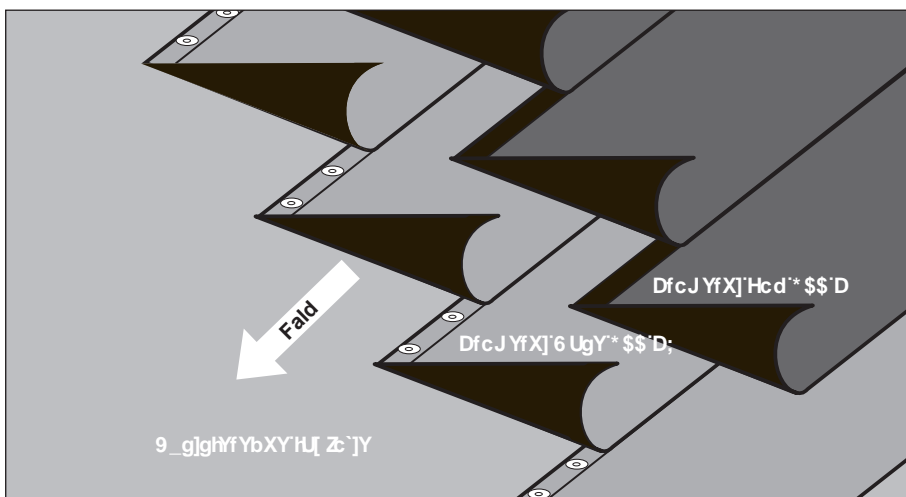

#### Specifikation nr.: 9.7-25F

Taghældning:	∞. Der må ikke være skadelige vandansamlinger på taget.
Underlag:	Den eksisterende tagflade renfejes. Eventuelle buler/folder opskæres så folien ligger glat. Der skæres fri lang kanter og gennemføringer.
Nederste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene. Overlæg fuldsvæjses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag:	Et lag ProVerdi Top 600 P fuldsvæjses på nederste lag.
Vægt:	Ca 7,2 kg/m <sup>2</sup> for den nye tagdækning.
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.