


## Tunneller og sekundære broer

### Icopal Membrane 503 P

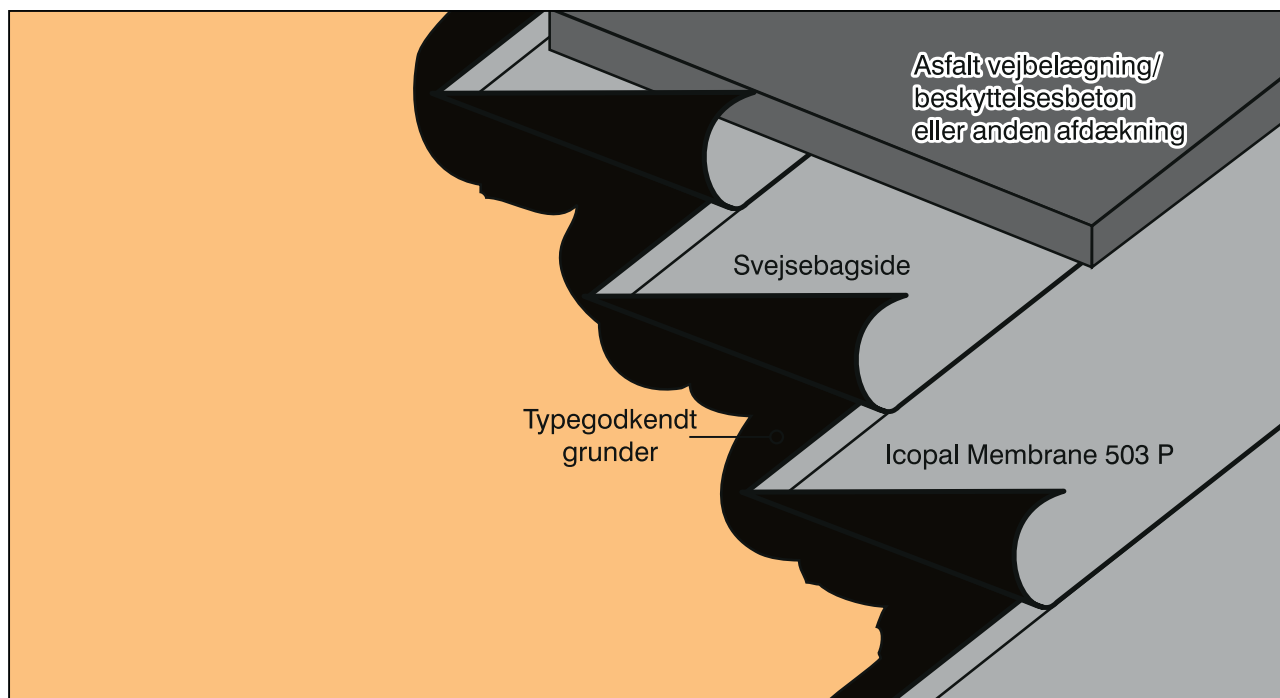

#### Specifikation nr.: 9.8-10 C

Underlag	I henhold til Dansk Vejinstituts vejregler.
Forstrygning	Med typegodkendt grunder i henhold til Dansk Vejinstituts vejregler.
Underste lag	1 lag Icopal Membrane 503 P fuldsvejses.
Vægt	Ca. 6 kg/m <sup>2</sup> for membranisoleringen.