


## Glatdækning på eksisterende tagfolie

### Icopal Mono 550 P / Icopal Base 500 PG

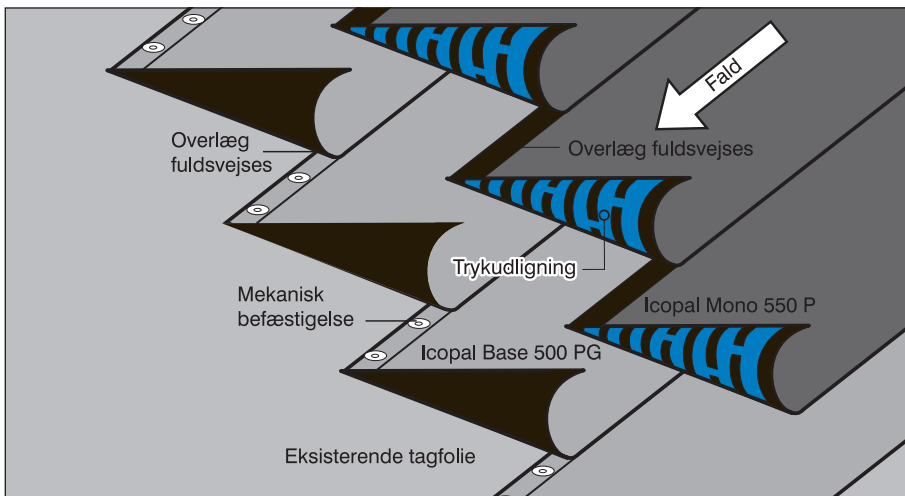

#### Specifikation nr.: 9.7-16 F

Taghældning	Min. 1:20.
Underlag	Den eksisterende tagflade renfejes. Eventuelle buler/folder opskæres så folien ligger flat.
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag	Icopal Mono 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsesfolie, hvorved den sribelagte klæbeasfalt aktiveres. Overlæg fuldsvejses.
Vægt	Ca 10 kg/m <sup>2</sup> for den nye tagdækning.
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.