


Glatdækning på tagelementer (træ)

ProVerdi Top 600 P

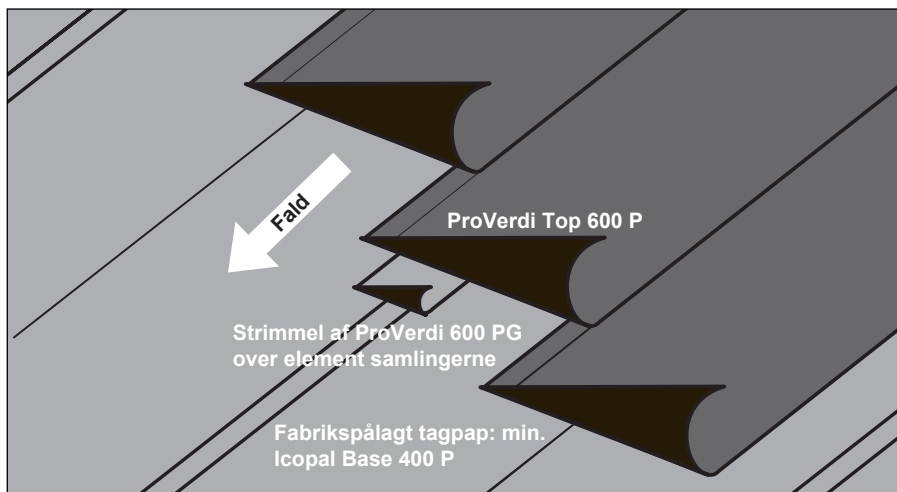

Specifikation nr.: 9.4-43 E

Taghældning:	Min. 1:40
Nederste lag:	Tagelementet leveres med fabrikkspålagt tagpap: minimum Icopal Base 400 P. Elementsamlinger strimles i takt med udlægningen af elementerne, med ProVerdi Base 600 PG efter retningslinierne på bmigroup.com/dk . Elementet skal være leveret af en producent tilsluttet Træelementkontrollen.
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses på nederste lag (tagelement).
Vægt:	Ca 5 kg/m ² for tagdækningen uden underpap.
Brand:	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse BROOF(t2).
Garanti:	Omfattet af BMI RoofPro: 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader.