


BATAIMANT NV

TIGES ET ACCESSOIRES DE COFFRAGE BLOCS MAGNETIQUES

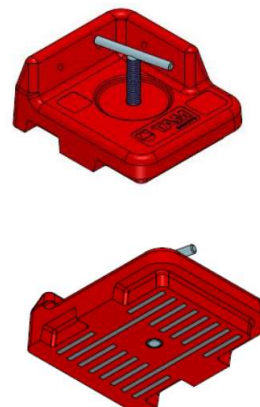

Mise à jour du 27/03/2024

Description

Bloc aimant rectangulaire en résine polyuréthane élastomère avec un système d'aimantation, pour aimantation sur des peaux coffrantes métalliques.

Démontage **avec clé en T en M12 fournie**.


Pour fixation des mannequins métalliques dans les banches.

Positionnement des éléments de coffrage (trappons, etc.).

Réutilisable plusieurs fois.

Dimensions et caractéristiques

- Dureté shore de la résine : 95 ShA
- Dimensions LxIxH (mm) : 165x140x35 mm talon 65 mm
- Présence 3 trous M6 mm au niveau du talon pour fixation

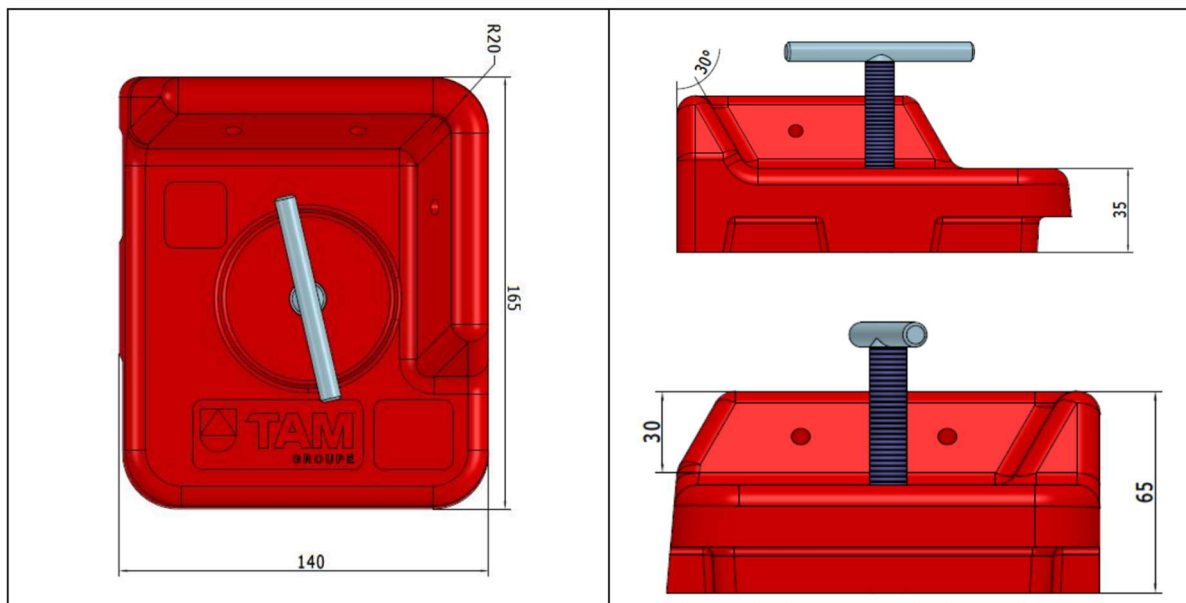

Conditionnement

Code	Désignation	Dimensions LgxLxH (mm)	Conditionnement	Poids unitaire (kg)
907183	BATAIMANT NV	165x140x65-35	1 p	1,8

Domaine d'application

- Bâtiment : maintien de négatifs entre deux coffrages métalliques verticaux (voiles)
- Mannequins de portes et fenêtres
- Abouts de banches
- Engravures : repos de poutres, planchers, ..
- Préfabrication : maintien de joues d'arrêt de coulage

Mise en œuvre

- Doit être appliqué sur des surfaces planes et propres
- Poser l'aimant à l'emplacement choisi :
 - Contre l'élément de coffrage à maintenir
 - Fixé par clouage, vissage : la fixation doit être légèrement flottante

Par sécurité

- Il est interdit de faire du levage avec ce produit
- Réglementation spéciale pour le transport aérien des produits magnétiques : nous consulter

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr