

CUNETTE PVC

PROFIL PROFIL PLASTIQUE



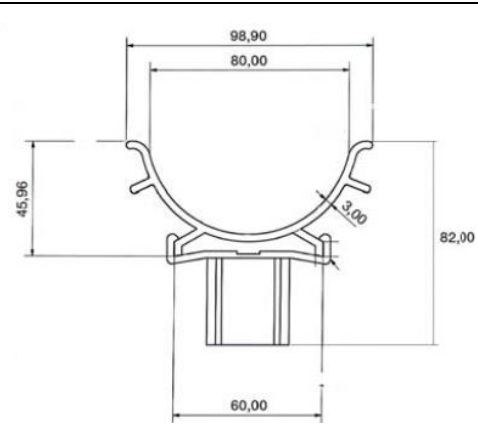
Mise à jour du 15/11/2023

Description

Cunette pour la collecte périphérique des eaux d'infiltration et de ruissellement des parkings souterrains, niveaux enterrés, tunnels, balcons et terrasses, parking de centre commerciaux, caves, etc.

- Profile en PVC destiné à collecter les eaux
- Ailes latérales pour une meilleure liaison avec le béton
- Embrase compatible avec le support de pose instantanée
- Embrase large pour une meilleure stabilité
- Extrémités supérieures arrondies : raccord parfait à la dalle
- Le support positionné tous les 70cm s'adapte sur un HA 12 et maintient la cunette fermement par clipsage.

Dimensions et propriétés

Dimensions	Dimensions intérieures : 80mm Dimensions hors tout 99mm e=3mm et H=46mm	
Longueur	3m	
Coloris	Gris	

- Matière : PVC recyclé 1^{ière} qualité
- Densité : 0.85g/cm³
- Module d'élasticité : 2400 Mpa
- Degré Vicat 80°C
- Résistance au choc : 20.5 kJ/m²

Conditionnement

<i>Code</i>	<i>Désignation</i>	<i>Multiple de vente</i>	<i>Conditionnement Standard</i>	<i>Poids au 100ml (kg)</i>
003682	Cunette PVC gris 3.00ml	3m	495m	0.87 kg/ml
003676	Support pour cunette PVC	50p	500p	1.94kg/100

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr