

Figaroll Plus


POPIS PRODUKTU

Univerzálne riešenie montáže hrebeňa a nárožia na sucho. Pomocou dvoch zapracovaných rozťažných preložiek je možné Figaroll Plus použiť aj pri výrazne profilovaných krytinách. Hliníkové postranné pásy s vysokou rozťažnosťou sú opatrené lepiacimi prúžkami a majú extrémne vysokú pozdĺžnu rozťažnosť, vďaka čomu je Figaroll PLUS použiteľný i pre modely s najvyššími vlnami. Prostredná časť z PP sa vyznačuje unikátnym ventilačným systémom tvoreným vetracími kanálmi s odstupňovanými priermi vetracích otvorov.

Figaroll Plus je vhodný pre použitie v strešnom balíčku ISTOTA.



VÝHODY

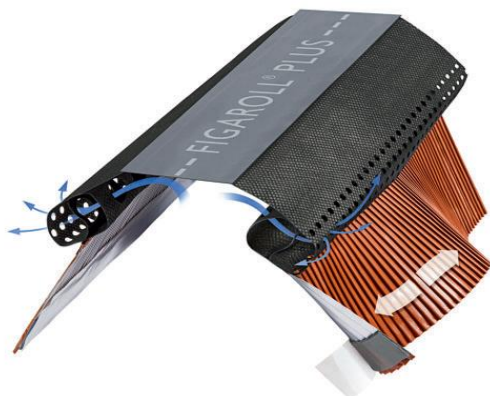

- Variabilná šírka – 28 až 32 cm umožňuje univerzálne použitie pre všetky typy škridiel
- Vetrací labyrint – dvojúrovňový vetrací kanál umožňuje priame vetranie strechy v hrebene a nároží, a zároveň je odolný pre prienik dažďovej vody.
- Hliníkové postranné pásy s vysokou rozťažnosťou (50%) pre dokonalé kopírovanie tvaru všetkých typov škridiel

TECHNICKÉ ÚDAJE

Určené pre		všetky modely betónových a keramických krytín
Materiál		postranné pásy hliníkové farbené s lepiacimi butylkaučukovými pásmi, stredný vetrací diel z PP
Farba		tehlovočervená, tmavohnedá, čierna
Šírka	mm	280 – 320 (variabilná)
Dĺžka rolky	m	5
Rozťažnosť postranných pásov	%	50
Vetrací prierez	cm ² / m	> 150
Hmotnosť	g / rol	cca 900
Reakcia na oheň	trieda	E

MONTÁŽ



Figaroll Plus sa rozvinie pozdĺž hrebeňa alebo nárožia.



Figaroll Plus prichytiť spinkou k hrebeňovej alebo nárožnej late cez stredový pás.



Postranné pásy sa nalepia na povrch škridly. Vďaka vysokej rozťažnosti postranných pásov sa Figaroll Plus ľahko prispôsobí krytine.



Hrebenáč sa voľne položí na povrch škridiel a prichytí príchytkou hrebenáča.