


# Lapostető szigetelése 2 réteg bitumenes lemezzel

Fordított rétegrenddel, vasbeton födémen

Leterheléssel rögzített szigeteléssel

LT-FRT-541-5

<b>Rv</b>	...
	1 rtg. szűrő-elválasztó réteg
	...cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
	1 rtg. E-PV 4 F/K Extra, vagy vagy GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS teljes felületű lángholvasztással ragasztva
	1 rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-G 45 F/K, vagy Vedaflex 4GE teljes felületű lángholvasztással ragasztva
	1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
	...cm lejtésképző beton/vasbeton födém
	...

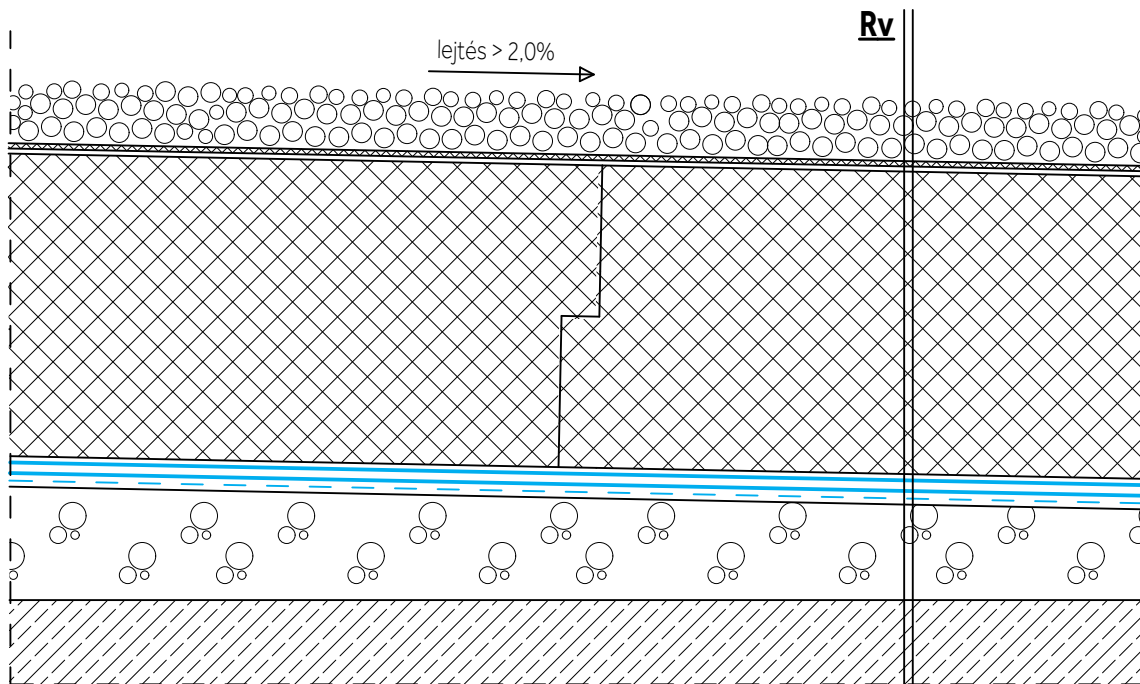

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a [www.villas.hu](http://www.villas.hu) oldalon leírtak szerint használható fel.