



**Kvalita a dlouhodobá
životnost**

VEDATOP DUO

Vrchní asfaltový APP/SBS modifikovaný natavovací pás nejvyšší kvality zajišťující nejdelší možnou životnost střešního pláště

HLAVNÍ POUŽITÍ

VEDATOP DUO se používá jako vrchní hydroizolační pás při sanacích i na novostavbách pro střechy ve všech sklonech. Na povrchu pásu je standardně proveden břídlíčkový posyp v barvě modrozelené, dolomitově šedá a diamantově černá.

Zpracování pásu VEDATOP DUO se provádí standardním způsobem, podle potřeby celoplošným nebo bodovým natavováním pomocí plynového hořáku s čelními i podélnými přesahy v šířce 8 cm.



VLASTNOSTI


- vrchní část pásu tvoří vysoce stabilní APP modifikovaný asfalt, s vysokou odolností obzvláště vůči UV záření, vlivům povětrnosti a stárnutí
- vysoce flexibilní SBS modifikovaný asfalt s vynikající zpracovatelností a tvarovatelností je umístěn na spodní části pásu
- vysoká reflexní schopnost a snížení teploty díky světlé barvě posypu (u barvy dolomitově šedá)
- vysoká schopnost přemostění trhlin a odolnost vůči perforaci díky vysoce kvalitní polyesterové vložce
- rychlé a bezpečné natavování vzhledem k úpravě spodní strany pásu profilováním v tzv. „Blue Speed-Technologii“

TECHNICKÉ PARAMETRY (PRŮMĚRNÉ HODNOTY)

Nosná vložka:	kombinovaná (PES/sklo) 300 g/m ²
Povrchová úprava - vrchní strana:	hrubozrný břídlíčkový posyp
Barva posypu:	modrozelená / dolomitově šedá / diamantově černá
Povrchová úprava - spodní strana:	spalitelná fólie
Tloušťka:	5,2 mm
Ohebnost za nízkých teplot:	≤ - 35 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:	≥ 155 °C
Maximální tahová síla (podélná / příčná):	1.500 / 1.300 N/50 mm
Protažení (podélné / příčné):	30 / 30 %


PŘÍKLAD SYSTÉMOVÉ SKLADY S POUŽITÍM PÁSU VEDATOP DUO (zateplená střecha):

1. VEDATOP DUO
2. VEDATOP SU
3. holé spádové desky z polystyrenu
4. parotěsný pás VEDAGARD ES-PLUS
5. penetrace SIPLAST PRIMER nebo EMAILLIT BV-schnell
6. betonový nosný podklad

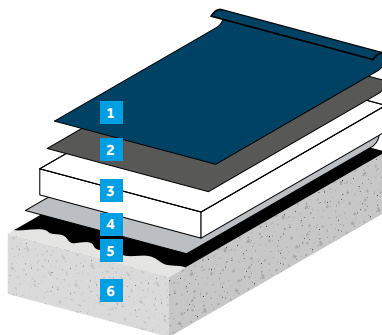

PŘÍKLAD SYSTÉMOVÉ SKLADBY S POUŽITÍM PÁSU VEDATOP DUO (sanace střechy se zateplením):

1. VEDATOP DUO
2. VEDATOP SU
3. holé polystyrenové desky
4. penetrace SIPLAST PRIMER nebo EMAILLIT BV-schnell
5. starý střešní plášť - vyspravený

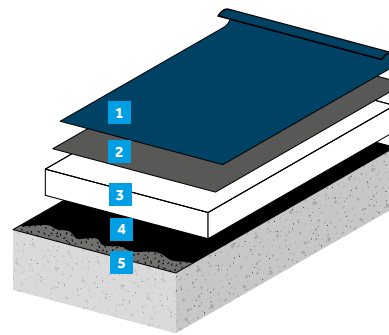

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

T: 266 770 111

E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com

icopal.cz

bmigroup.com/cz