

Coamă

BRAMAC ECOROLL

DESCRIERE

La intersecția țiglelor de coamă și de câmp trebuie realizată închiderea golurilor împotriva pătrunderii apei și a zăpezii, ventilarea structurii prin rosturile de aerisire și fixarea țiglelor de coamă împotriva furtunilor. Astfel, Ecoroll este un accesoriu universal, putând fi folosit la toate modelele de țiglă din portofoliu Bramac. Produsul asigură o foarte bună ventilație precum și o protecție ridicată împotriva rafalelor de ploaie, zăpezii, nisipului și insectelor. Prezintă pe ambele părți două benzi de adeziv butilic, care aderă etanș pe suprafața țiglelor. Elasticitatea benzilor de aluminiu este de 25% astfel încât se mulează perfect pe profilul țiglelor


DATE TEHNICE

Material:	bandă din aluminiu/PET, rețea extensibilă alu miniu, butil, polipropilen, HDP, rezistent la UV
Culori:	roșu cărămiziu, maro
Modele:	toate modelele de țiglă din portofoliu
Lungime:	rolă de 5 m
Lățime:	320 mm
Secțiune de ventilație:	143 cm ² /ml de coamă
Necesar:	1 rolă/5ml/coamă orizontală sau muchie



Atenție:

Suprafața pe care se lipește banda de coamă trebuie să fie curată, uscată, fără urme de praf sau substanțe uleioase. Temperatura de montaj exterioară trebuie să fie peste +5°.

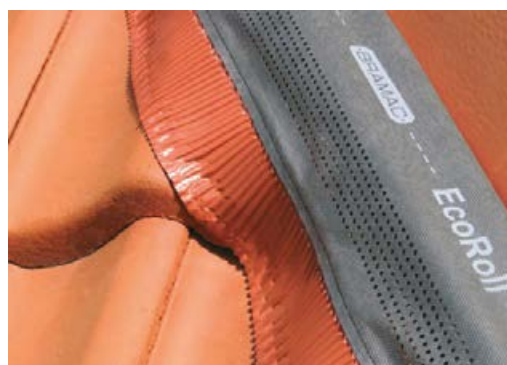

BMI

BRAMAC

Str. Europa Unită, Nr. 5
550018 Sibiu, România
+40 269 22 99 95
+40 269 22 94 44
office_ro@bmigroup.com