


DOBOZOLT ERESZ

VÍZSZINTES ERESZDESKÁVAL, FÉM ERESZCSATORNÁVAL

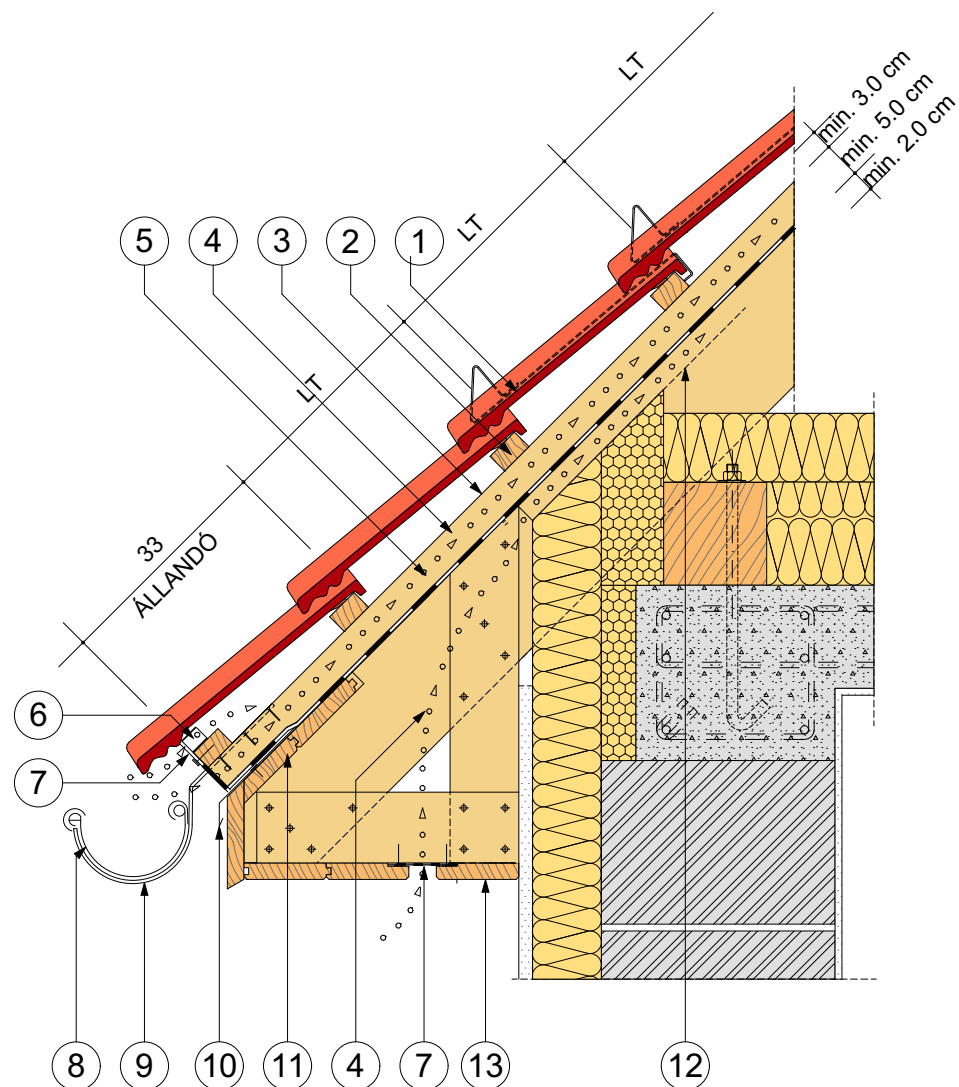

- 1 BRAMAC HULLÁMOS, HORNLYOLT TETŐCSEREPEK
- 2 LÉC / mm
- 3 ELLENLÉC / mm
- 4 SZELLŐZŐLEVEGŐ
- 5 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 120, BRAMAC PRO, BRAMAC CLIMA PLUS 2S TETŐFÓLIA)
- 6 SZELLŐZŐLÉC 2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
- 7 SZELLŐZŐSZALAG 2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
- 8 FÉM ERESZCSATORNA, (AZ ÁBRÁN: NA = 150 mm)
- 9 FÉM CSATORNATARTÓ, (AZ ÁBRÁN: NA = 150 mm)
- 10 FÉMLEMEZ VÍZCEPPENTŐ ÉS RÖGZÍTŐ
- 11 ERESZDESKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE
- 12 HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (CSAK BRAMAC VELTITECH 120 TETŐFÓLIÁNÁL ÉS FÜTETLEN PADLÁSTEREKNÉL)
- 13 VÍZSZINTES ERESZDESKÁZAT

LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 31.5 - 34.0 cm

Megnevezés:

Dobozolt Eresz
Vízszintes ereszdeszkával, Fém ereszcatornával

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem garánciák. Itt nem helyettesítik a tervezői munkát, a kivétel terjedelmű csomóponti részletekkel. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Kapomai Gábor
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 696
Mob.: +36 30 699 6963
Fax: +36 88 590 342
Email: gabor.kapomai@bramacgroup.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2021.07.26.