


# DOBOZOLT ERESZ

VÍZSZINTES ERESZDESKÁVAL, FÉM ERESZCSATORNÁVAL

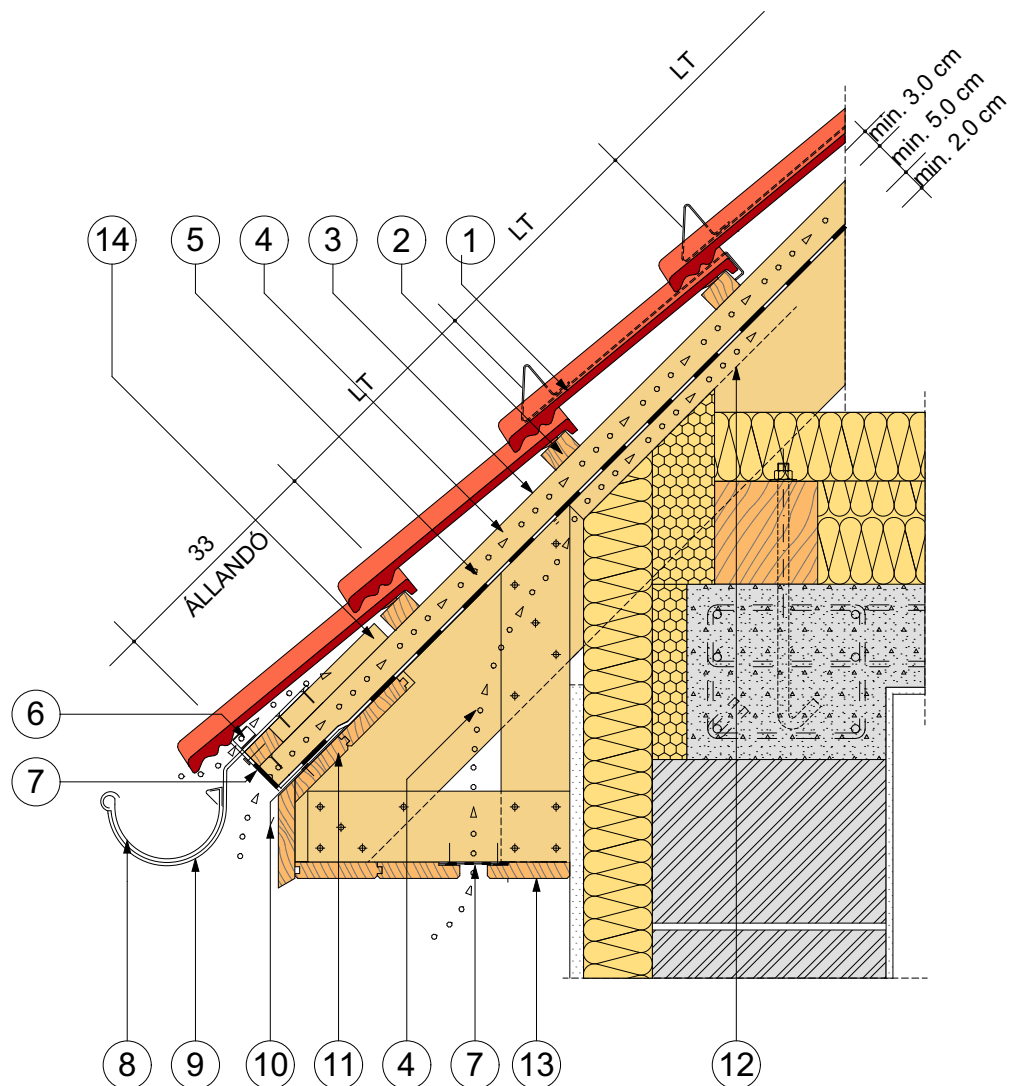

- 1 BRAMAC HULLÁMOS, HORNYSZOTT TETŐCSEREPEK
- 2 LÉC ..... / ..... mm
- 3 ELLENLÉC ..... / ..... mm
- 4 SZELLŐZŐLEVEGŐ
- 5 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 120, BRAMAC PRO, BRAMAC CLIMA PLUS 2S TETŐFÓLIA)
- 6 SZELLŐZŐLÉC  
2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
- 7 SZELLŐZŐSZALAG  
2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
- 8 FÉM ERESZCSATORNA,  
(AZ ÁBRÁN: NA = 150 mm)
- 9 FÉM CSATORNATARTÓ,  
(AZ ÁBRÁN: NA = 150 mm)
- 10 FÉMLEMEZ VÍZCEPPENTŐ ÉS RÖGZÍTŐ
- 11 ERESZDESKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE
- 12 HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA  
(CSAK BRAMAC VELTITECH 120 TETŐFÓLIÁNÁL ÉS FÜTETLEN PADLÁSTEREKNÉL)
- 13 VÍZSZINTES ERESZDESKÁZAT
- 14 PÓTLÉC

LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 31.5 - 34.0 cm

## Megnevezés:

Dobozolt Eresz  
Vízszintes ereszdeszkával, Fém ereszcatornával

A résztervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótlják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kivétel tervek dokumentáció csomóponti részleteivel. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

## Kapcsolat:

Kapomati Gábor  
alkalmazástechnikai tanácsadó  
Bramac Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 1.  
Tel.: +36 88 590 896  
Mob.: +36 30 699 6963  
Fax: +36 88 590 342  
Email: gabor.kapomati@bimgroup.com  
www.bramac.hu

## Méretarány:

M = 1:10  
2021.07.26.